


Artikelnummer: 311207

Kurzadapter



| | |
|----------------|---|
| Beschreibung | mit 15P/24V Stecker (ISO 12098) und 7P/24V Steckdose (ISO 1185) |
| Produktgruppen | Adapter |
| Normen | ISO 1185 - Typ N , ISO 12098 |
| Branchen | Nutzfahrzeuge |

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Spannung [in V] | 24 |
|-----------------|----|

Design-Merkmale

| | |
|--------------|--|
| Besonderheit | Anschlussbereich wasserdicht vergossen |
|--------------|--|

Material

| | |
|-----------------|------------------------|
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | verstärkter Kunststoff |

Konnektivität

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Anzahl der Pole | 07 , 15 |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen | 1 |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 1 |
| Belegungsplan | Schema 11 |


Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

| | |
|----|--|
| 1 | Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 2 | Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 3 | Rear fog light Nebelschlusslicht |
| 4 | Common return Masse |
| 5 | Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Brake lights Bremsleuchte |
| 8 | Reversing light Rückfahrleuchte |
| 9 | Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus) |
| 10 | Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige |
| 11 | Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse |
| 12 | Axle lifting device Achsanhebung |
| 13 | Common return data lines Masse für Datenleitung |
| 14 | CAN-H CAN-H |
| 15 | CAN-L CAN-L |

Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

| | |
|---|--|
| 1 | Common return Masse |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 3 | Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 4 | Brake lights Bremsleuchte |
| 5 | Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control* Steuerung Anhängerbremse* |

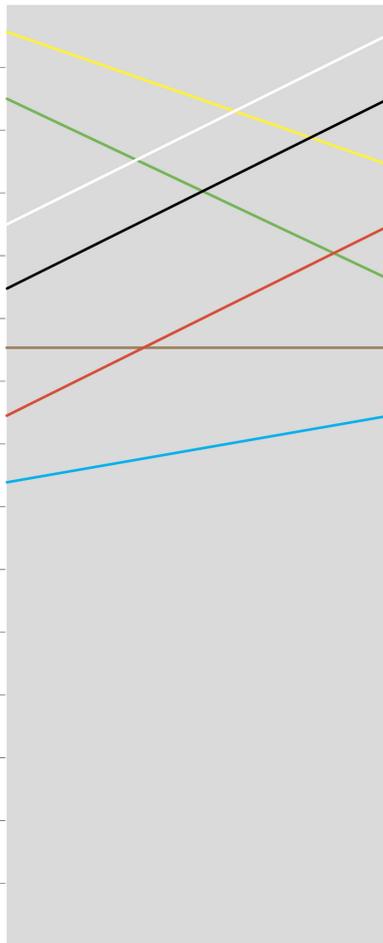

* Chamber 8 of 15p plug is connected with chamber 7 of 7p socket. This pinout is not according to ISO 1185 and 12098.

* Kammer 8 des 15P-Steckers mit Kammer 7 der 7P-Steckdose verbunden. Diese Belegung entspricht nicht der ISO Norm 1185 und 12098.