

Datasheet

Article Number: 311039

13, 7P/24V Adapter (ISO 12098 - 13P version, ISO 1185 - Type N, ISO 3731 - Type S)







Description	with 13P/24V plug (sim. ISO 12098) and 2x 7P/24V socket (ISO 1185 + ISO 3731)
Categories	Adapter
Standards	ISO 12098 - 13P version , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industries	Commercial vehicles

Electrical Details and Temperature Resistance

Voltage [in V]	24

Packaging and Order Details

Packaging	without packaging

Design Features

Branding	ERICH JAEGER

Material

Housing color	black
Housing material	reinforced composite


Connectivity

Contact allocation	diagram 14
No. of poles	07 , 13

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 13P (similar ISO 12098)
Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Rear fog light Nebelschlusslich
10	Tire control Reifenwächter
11	Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung

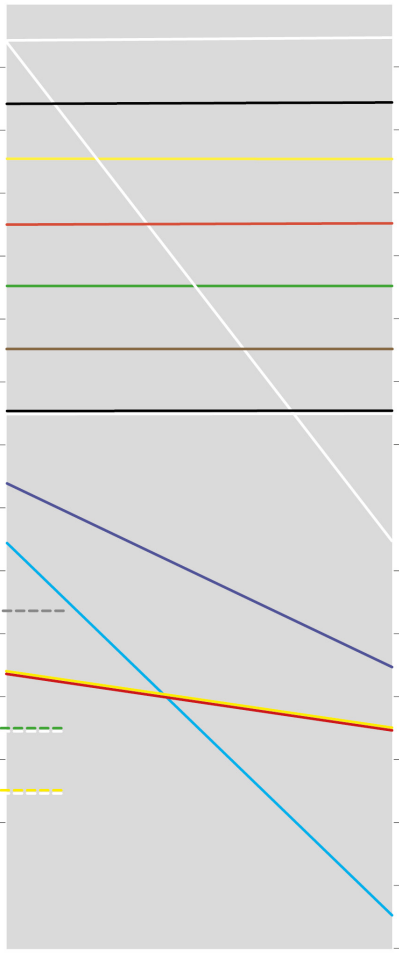

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Wire 10, 12 and 13 are conntected at 13P plug but not allocated 7P socket
Leitungen 10, 12 und 13 sind am 13P-Stecker gesteckt aber in der 7P-Steckdose nicht angeschlossen