

Datasheet

Número de artículo: 311039

13, 7P/24V Adaptador (ISO 12098 - 13P version, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)







Descripción	with 13P/24V plug (sim. ISO 12098) and 2x 7P/24V socket (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorías	Adaptador
Normas	ISO 12098 - 13P version , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	sin embalaje

Caracteristicas de diseño

Marcado	ERICH JAEGER

Material

Color de la carcasa	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado


Conectividad

Esquema de asignaciones	Esquema 14
Número de polos	07 , 13

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 13P (similar ISO 12098)
Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Rear fog light Nebelschlusslich
10	Tire control Reifenwächter
11	Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung

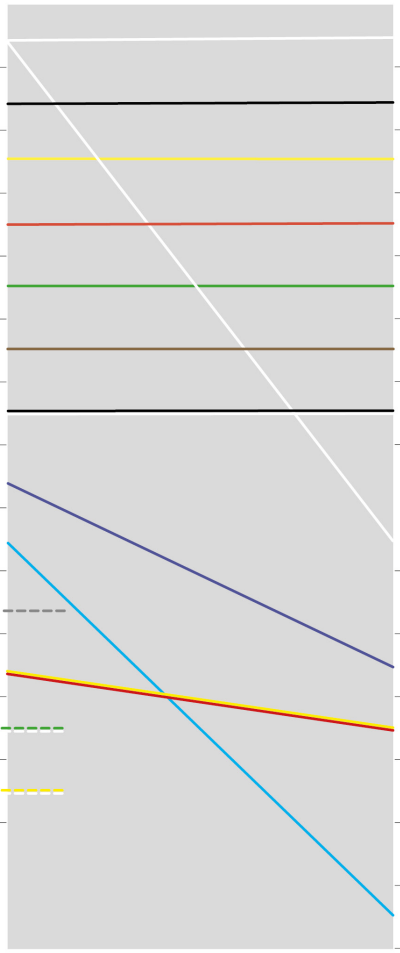

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Wire 10, 12 and 13 are conntected at 13P plug but not allocated 7P socket
Leitungen 10, 12 und 13 sind am 13P-Stecker gesteckt aber in der 7P-Steckdose nicht angeschlossen