


Número de artículo: 311039 13, 7P/24V Adaptador (ISO 12098 - 13P version, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)



Descripción	with 13P/24V plug (sim. ISO 12098) and 2x 7P/24V socket (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorías	Adaptador
Normas	ISO 12098 - 13P version , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Industrias	Vehículo industrial

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	24
-------------------	----

## Características de diseño

Marcado	ERICH JAEGER
---------	--------------

## Material

Color de la carcasa	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado

## Conectividad

Esquema de asignaciones	Esquema 14
Número de polos	07 , 13

## Contact allocation / Kontaktbelegung

### Contact allocation 13P (similar ISO 12098) Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)


1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Rear fog light Nebelschlusslich
10	Tire control Reifenwächter
11	Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung

### Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

### Contact allocation 7P S (ISO 3731) Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

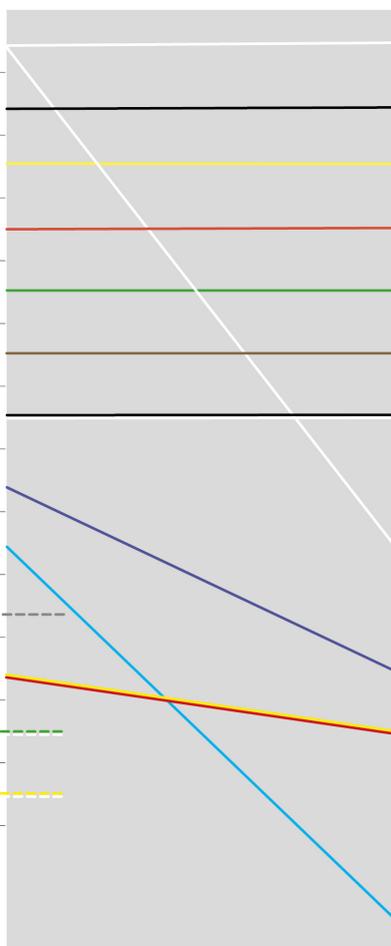

Wire 10, 12 and 13 are connected at 13P plug but not allocated 7P socket

Leitungen 10, 12 und 13 sind am 13P-Stecker gesteckt aber in der 7P-Steckdose nicht angeschlossen