


Número de artículo: 3112077, 15P/24V Adaptador (ISO 1185 - Typ N, ISO 12098)



Descripción	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 7P/24V socket (ISO 1185)
Categorías	Adaptador
Normas	ISO 1185 - Typ N , ISO 12098
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	24
-------------------	----

Características de diseño

Particularidades	Área de conexión encapsulada de forma estanca al agua
------------------	---

Material

Color de la carcasa	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado

Conectividad

Esquema de asignaciones	Esquema 11
Número de conectores conectados	1
Número de polos	07 , 15
Número de tomas conectadas	1

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)


Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control* Steuerung Anhängerbremse*

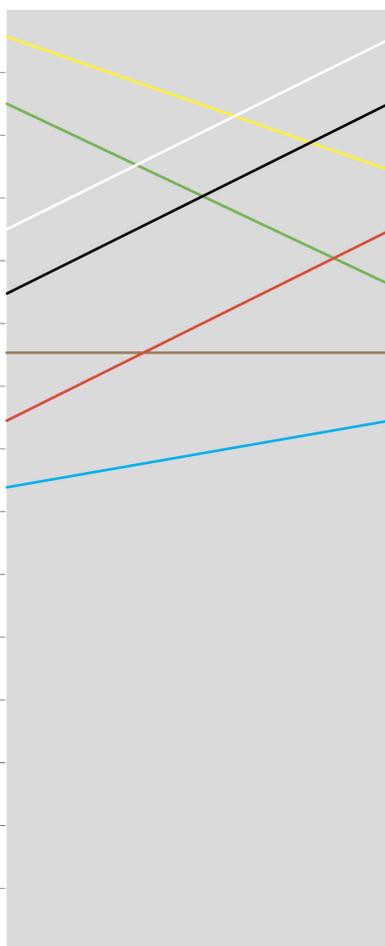

* Chamber 8 of 15p plug is connected with chamber 7 of 7p socket. This pinout is not according to ISO 1185 and 12098.

* Kammer 8 des 15P-Steckers mit Kammer 7 der 7P-Steckdose verbunden. Diese Belegung entspricht nicht der ISO Norm 1185 und 12098.