

Datasheet

Numéro de l'article: 311039 Adaptateur court







Description	avec fiche de prise 13P/24V (similaire ISO 12098) et 2x socles de prise 7P/24V (ISO 1185 + ISO 3731)
Catégories	Adaptateur
Normes	ISO 12098 - Version 13P , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement

Caractéristiques de conception

Logo	ERICH JAEGER

Matériel

Couleur du boîtier	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé


Connectivité

Affectation des contacts	Schéma 14
Nb. de poles	07 , 13

Affectation des contacts / Contact allocation

Affectation des contacts 13P (similaire ISO 12098)
Contact allocation 13P (similar ISO 12098)

1	Masse Common return
2	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
3	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
4	Feux stop Brake lights
5	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Frein moteur Motor brake
8	Feu de recul Reversing light
9	Feu antibrouillard arrière Rear fog light
10	Tyr Gardien Tire control
11	Prévention antidébordement Fuel capacity control
12	Éclairage de l'armoire de commande Instrument box lightning
13	Masse pour la gestion des données Common return data lines

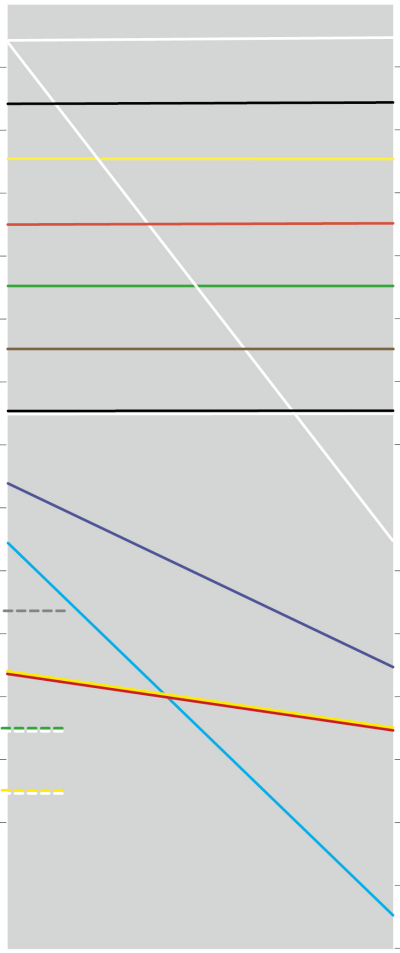

Affectation des contacts 7P type N (ISO 1185)
Contact allocation 7P N (ISO 1185)

1	Masse Common return
2	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
3	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
4	Feux stop Brake lights
5	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Commande freins de remorque Trailer brake control

Affectation des contacts 7P type S (ISO 3731)
Contact allocation 7P S (ISO 3731)

1	Masse Common return
2	Pas d'affectation Not allocated
3	Feu de recul Reversing light
4	Alimentation plus permanent Power supply (steady, constant)
5	Dispositif de contrôle par la masse Control device with common return
6	Alimentation plus après contact Power supply conntrolled by ignition switch
7	Feu antibrouillard arrière Rear fog light

Les lignes 10, 12 et 13 sont reliés à la prise 13P, mais pas connectées dans la douille-7P
Wire 10, 12 and 13 are conntected at 13P plug but not allocated 7P socket