

Datasheet

Numero dell'articolo: 311039

13, 7P/24V Adattatore (ISO 12098 - 13P version, ISO 1185 - Type N, ISO 3731 - Type S)







Descrizione	con spina 13 poli/24V (simile ISO 12098) e 2x prese 7 poli 24V (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorie	Adattatore
Standards	ISO 12098 - 13P version , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo

Caratteristiche del progetto

Marchiatura	ERICH JAEGER

Materiale

Colore corpo	nero
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata


Connettività

Diagramma di collegamento	diagramma 14
Numero dei poli	07 , 13

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 13P (similar ISO 12098)
Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Rear fog light Nebelschlusslich
10	Tire control Reifenwächter
11	Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung

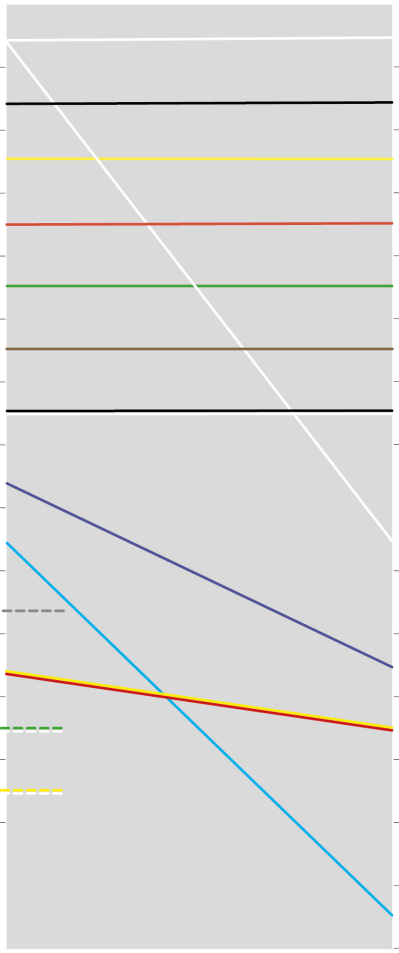

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Wire 10, 12 and 13 are conntected at 13P plug but not allocated 7P socket
Leitungen 10, 12 und 13 sind am 13P-Stecker gesteckt aber in der 7P-Steckdose nicht angeschlossen