

Article Number: 311039 短转换器



Description	带13P/24V插头(类似ISO 12098)和2个7P/24V插座(ISO 1185 + ISO 3731)
Categories	转换器
Standards	ISO 12098 - 13P型, ISO 1185 - N型, ISO 3731 - S型
Industries	商用车

电气细节和耐温性

电压	24
----	----

包装和订单详情

包装	无包装
----	-----

设计特点

品牌	ERICH JAEGER
----	--------------

材料

座身材料	增强型复合材料
座身颜色	黑色

连接

接触分布	图14
芯数	07, 13

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 13P (similar ISO 12098) Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)


1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Rear fog light Nebelschlusslicht
10	Tire control Reifenwächter
11	Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung

Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731) Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

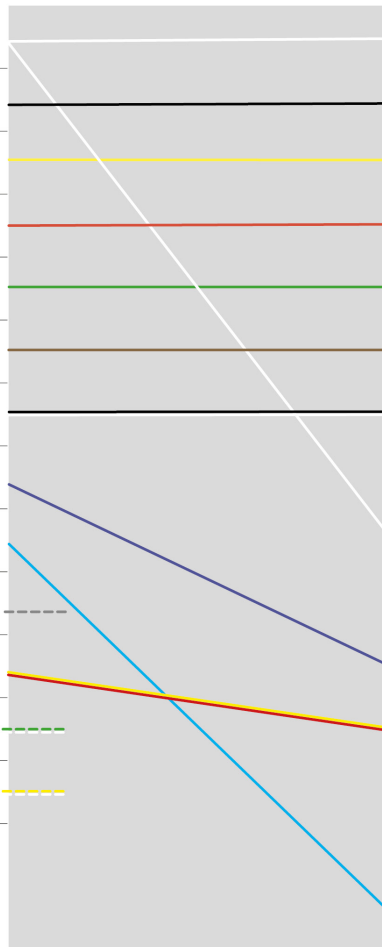

Wire 10, 12 and 13 are connected at 13P plug but not allocated 7P socket

Leitungen 10, 12 und 13 sind am 13P-Stecker gesteckt aber in der 7P-Steckdose nicht angeschlossen