
Datasheet

Číslo výrobku: 151321

2P/24V(500A) Zásuvka (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)

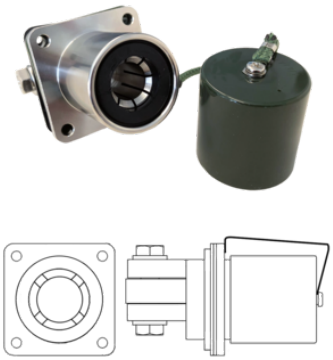

Kategorie	Zásuvka
Standardy	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Průmyslová odvětví	Obranná vozidla

Výchozí

US Army Ordnance No.	11674728

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Jmenovitý proud / trvalé zatížení [v A]	500
Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-55.0 - 100.0
Špičkový proud / krátkodobé zatížení [v A]	1000

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	bez obalu
Skladové číslo NATO	5935-01-097-9974

Materiál

Barva kontaktní vložky	černá
Barva pouzdra	stříbrné barvy
Kontaktní povrch	stříbro (Ag)
Materiál krytu	vyztužený kompozit
Materiál pouzdra	kov odolný proti rozbití
Verze krytu	natlakovací uzávěr

Připojení

Počet kontaktů	02
Verze kontaktu	kontaktní pouzdro

Měření a rozměry

Kontakt: pro max. průřez kabelu [v mm²]	70,00