


Číslo výrobku: 311173

7, 15P/24V Adaptér (ISO 1185 - Typ N, ISO 12098)



Popis	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 7P/24V socket (ISO 1185)
Kategorie	Adaptér
Standards	ISO 1185 - Typ N , ISO 12098
Průmyslová odvětví	Užitková vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	24
---------------	----

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček
--------	----------

Designové vlastnosti

Zvláštní vlastnost	vodotěsná drátková spojovací oblast
--------------------	-------------------------------------

Materiál

Barva pouzdra	černá
Materiál pouzdra	vyztužený kompozit

Připojení


Počet kontaktů	07 , 15
Počet připojených zástrček	1
Počet připojených zásuvek	1
Přidělení kontaktu	diagram 12

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)

Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

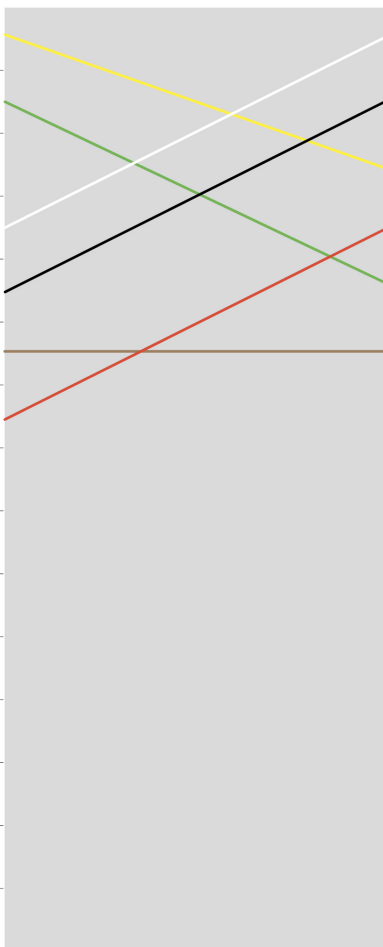

Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse