
Datasheet

Číslo výrobku: 711216

7, 15P/24V 125 °C Adaptér (ISO 12098, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)





Popis	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731)
Kategorie	Adaptér , Cívka
Standardy	ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Průmyslová odvětví	Užitková vozidla

Elektrické detaily a teplotní odolnost

Napětí [ve V]	24
Teplotní odolnost [v °C]	-40.0 - 125.0

Podrobnosti o balení a objednávce

Balení	PE sáček

Designové vlastnosti

Značení	ERICH JAEGER

Smíšený

Doplněk produktu	125 °C

Materiál

Barva kabelu	černá
Barva pouzdra	černá bílá
Materiál kabelu	PUR
Materiál pouzdra	vyztužený kompozit

Připojení

Montáž kabelu a zásuvky / zástrčky	lisované
Počet kontaktů	07 , 15
Počet připojených zástrček	3
Počet připojených zásuvek	0
Přidělení kontaktu	diagram 3
Výstup kabelu	lisované


Měření a rozměry

Max. délka prodloužení [v m]	4,50
Max. pracovní délka [v m]	3,00
Vnější průměr cívky [v mm]	35,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)
Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

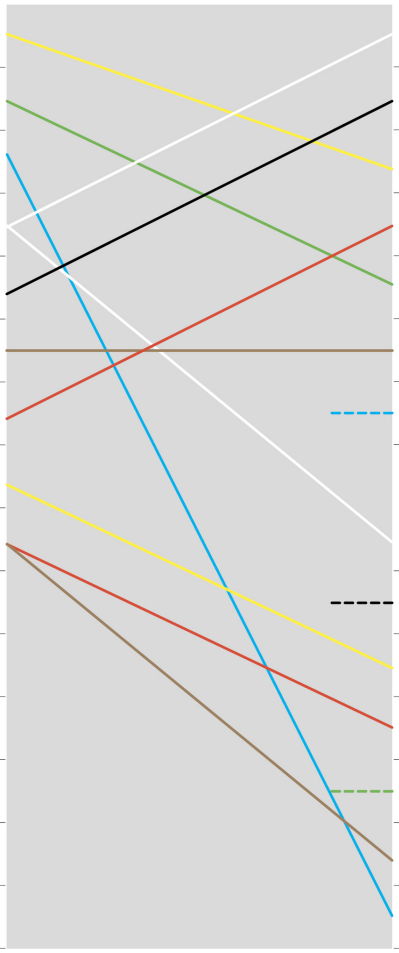

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Connection wires for pole 10 to 12 are ready for use in 15P housing
Anschlüsse für Pol 10 bis 12 liegen im 15P Gehäuse bereit