


Artikelnummer: 652094

2P/24V(135A) Elektrowendel (VG 96927-12)

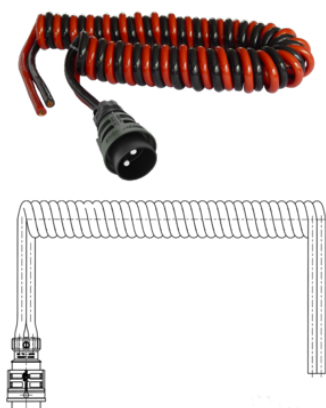

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Produktgruppen | Elektrowendel          |
| Normen         | VG 96927-12            |
| Branchen       | Verteidigungsfahrzeuge |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nennstrom / Dauerlast [in A]    | 135          |
| Spannung [in V]                 | 24           |
| Spitzenstrom / Kurzlast [in A]  | 245          |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 80.0 |

## Design-Merkmale

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Besonderheit | Kabel ineinander verschlungen , mit gummiertem Metallschraubring (schwarz) |
| Dichtungsart | Dichtstopfen                                                               |

## Material

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Farbe der Leitung          | schwarz/rot              |
| Farbe des Kontakteinsatzes | schwarz                  |
| Gehäusefarbe               | bronzegrün (RAL 6031-F9) |
| Gehäusematerial            | bruchsicheres Metall     |
| Kontaktoberfläche          | Silber (Ag)              |

## Konnektivität

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Dichtungsausgänge       | 2-fach                    |
| Anzahl der Pole                    | 02                        |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen   | 0                         |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 1                         |
| Art des Kontakts                   | Kontaktstift              |
| Kabelausgang                       | Kabelverschraubung        |
| Kontaktanschluss                   | Crimpkontakt , Lötkontakt |

## Normen und Standards

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Schutzart | IP 54 , IP X4 , IP X7 |
|-----------|-----------------------|

## Maße und Abmessungen

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²] | 35,00      |
| Max. Arbeitslänge [in m]               | 4,00       |
| Querschnitt der Adern                  | 2x 35,0mm² |
| Wendelaußendurchmesser [in mm]         | 70,00      |