
Datasheet

Número de artículo: 151321 2P/24V(500A) Toma de corriente (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)

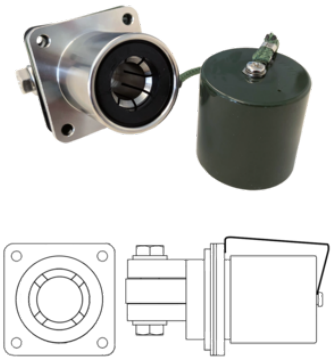

Categorías	Toma de corriente
Normas	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Industrias	Vehículos de defensa

Defecto

US Army Ordnance No.	11674728

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	1000
Resistencia a la temperatura [en °C]	-55.0 - 100.0
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	500

Detalles de empaque y pedido

Número de suministro NATO	5935-01-097-9974
Tipo de embalaje	sin embalaje

Material

Color de la carcasa	colores plateados
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material de la cubierta	Plástico reforzado
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa enchufable

Conectividad

Número de polos	02
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	70,00