


Número de artículo: 153143 2P/24V Toma de corriente (VG 96917)

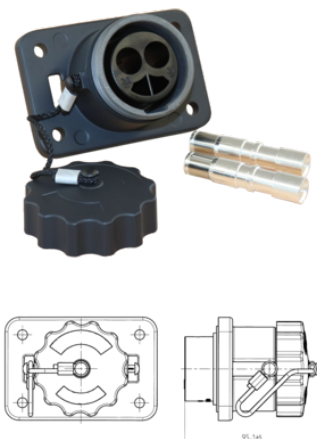

Categorías	Toma de corriente
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 85.0
Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Incluido en la entrega	Casquillos de contacto de soldadura/crimpado (35/50 mm²)
Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno

Características de diseño

Marcado	Neutral/sin logotipo
---------	----------------------

Material

Color de la carcasa	negro
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material de la cubierta	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa roscada con cordel

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de polos	02
Salida abierta o cerrada	n.a.
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------------------	-----------------------

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	50,00
---	-------