
Datasheet

Número de artículo: 711216

7, 15P/24V 125 °C Adaptador (ISO 12098, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)





Descripción	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorías	Adaptador , Bobina eléctrica
Normas	ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno

Caracteristicas de diseño

Marcado	ERICH JAEGER

Diversa

Complemento del producto	125 °C

Material

Color de la carcasa	negro/blanco
Color del cable	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

Conectividad

Esquema de asignaciones	Esquema 3
Número de conectores conectados	3
Número de polos	07 , 15
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	recubierto por extrusión
Tipo de sujeción del cable y toma/conector	inyectado


Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	35,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo máx. [en m]	3,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)
Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

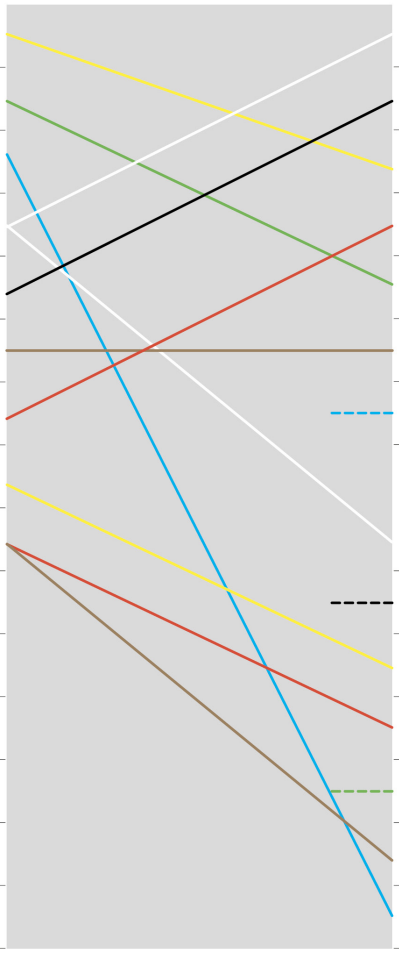

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Connection wires for pole 10 to 12 are ready for use in 15P housing
Anschlüsse für Pol 10 bis 12 liegen im 15P Gehäuse bereit