



Cordons de liaison spiralés gamme courte Short 24V spiral cables

Types / Model Types



Cordon de liaison spiralé 7P/24V (type N, ISO 1185), diamètre des spires 35 mm, fiches plastique surmoulées, câble 6x1.0 mm² + 1x1,5 mm², enveloppe du câble: PUR

7-pin 24 V spiral cable (N or ISO 1185), coil diameter 35 mm with molded plastic plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m



Cordon de liaison spiralé 7P/24V (type N, ISO 1185), diamètre des spires 35 mm, fiches aluminium, câble 6x1.0 mm² + 1x1,5 mm², enveloppe du câble PUR

7-pin 24 V spiral cable (N or ISO 1185), coil diameter 35 mm with aluminium plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m



Cordon de liaison spiralé 7P/24V (type S, ISO 3731), diamètre des spires 35 mm, fiches plastique surmoulées, câble 6x1.0 mm² + 1x1,5 mm², enveloppe du câble PUR

7-pin 24 V spiral cable (S or ISO 3731), coil diameter 35 mm with molded plastic plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m



Cordon de liaison spiralé 7P/24V (type S, ISO 3731), diamètre des spires 35 mm, fiches aluminium, câble 6x1.0 mm² + 1x1,5 mm², enveloppe du câble: PUR

7-pin 24 V spiral cable (S or ISO 3731), coil diameter 35 mm with aluminium plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m

Références
Article-no.

611246

611248

611247

611249



Cordons de liaison spiralés gamme courte Short 24V spiral cables

Types / Model Types



Cordon de liaison adaptateur avec fiche 15P (ISO 12098) et 2 fiches 7P surmoulées (types S et N ISO 1185 et ISO 3731), diamètre des spires 35 mm, matière de l'enveloppe du câble: PUR
 Adapter spiral cable with 15-pin plug (ISO 12098) an 2x 7-pin molded plastic plugs (N + S or ISO 1185 + ISO 1137), coil diameter 35 mm, cable material: PUR
 Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m
 Toutes les fonctions connectées / All functions connected
 Fonctions d'éclairage connectées uniquement / Only light functions connected
 Contacts préassemblés et non connectés dans la chambre 13-15
 Pre-assembled unconnected contacts in chamber 13-15

Références
Article-no.



Cordon de liaison adaptateur avec fiche 15P (ISO 12098) et 2 fiches 7P aluminium (types S et N ISO 1185 et ISO 3731), diamètre des spires 35 mm, matière de l'enveloppe du câble: PUR
 Adapter spiral cable with 15-pin plug (ISO 12098) an 2x 7-pin aluminium plugs (N + S or ISO 1185 + ISO 1137), coil diameter 35 mm, cable material: PUR
 Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m

711213

711212


711244

711220



Câble spiralé 15P/24 V-ADR (ISO 12098), diamètre hélicoïdal 50 mm, fils de section 12x 1,5 mm² + 3x 2,5 mm², matière de la gaine : PUR
 15-pin 24 V ADR spiral cable (ISO 12098), coil diameter 50 mm, cable 12x 1.5 mm² + 3x 2.5 mm², cable material: PUR
 Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m

641326

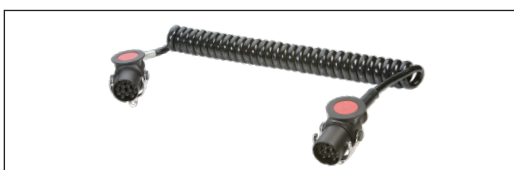

Câble spiralé 15P/24 V-ADR (ISO 12098), diamètre hélicoïdal 50 mm, fils de section 12x 1,5 mm² + 3x 2,5 mm², matière de la gaine : PUR
 15-pin 24 V ADR spiral cable (ISO 12098), coil diameter 50 mm, cable 12x 1.5 mm² + 3x 2.5 mm², cable material: PUR
 Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m

641237



Câble spiralé ABS/24 V-ADR (ISO 7638-1), diamètre hélicoïdal 50 mm, fils de section 3x 1,5 mm² + 2x 4,0 mm²
 ABS 24 V spiral cable (ISO 7638-1), coil diameter 50 mm, cable 3x 1.5 mm² + 2x 4.0 mm²
 Câble spiralé EBS/24 V-ADR (ISO 7638-1), diamètre hélicoïdal 50 mm, fils de section 5x 1,5 mm² + 2x 4,0 mm²
 EBS 24 V ADR spiral cable (ISO 7638-1), coil diameter 50 mm, 5x 1.5 mm² + 2x 4.0 mm²
 Enveloppe du câble: PUR / Cable material: PUR
 Longueur de travail max. / Max. working length: 3,5 m

641325

641324