



## 24V Elektrowendel-Sortiment (Handelsversionen) 24V spiral cable collection (retail version)

### Modellvarianten / Model Types



7-polige 24 V Spiralleitung (N bzw. ISO 1185), Wendeldurchmesser 35 mm mit angespritzten Kunststoff Steckern, Kabel 6x 1,0 mm<sup>2</sup> + 1x 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabelmaterial: PUR

7-pin 24 V spiral cable (N or ISO 1185), coil diameter 35 mm with molded plastic plugs, cable 6x 1.0 mm<sup>2</sup> + 1x 1.5 mm<sup>2</sup>, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m



7-polige 24 V Spiralleitung (N bzw. ISO 1185), Wendeldurchmesser 35 mm mit Aluminium Steckern, Kabel 6x 1,0 mm<sup>2</sup> + 1x 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabelmaterial: PUR

7-pin 24 V spiral cable (N or ISO 1185), coil diameter 35 mm with aluminium plugs, cable 6x 1.0 mm<sup>2</sup> + 1x 1.5 mm<sup>2</sup>, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m



7-polige 24 V Spiralleitung (S bzw. ISO 3731), Wendeldurchmesser 35 mm mit angespritzten Kunststoff Steckern, Kabel 6x 1,0 mm<sup>2</sup> + 1x 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabelmaterial: PUR

7-pin 24 V spiral cable (S or ISO 3731), coil diameter 35 mm with molded plastic plugs, cable 6x 1.0 mm<sup>2</sup> + 1x 1.5 mm<sup>2</sup>, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m



7-polige 24 V Spiralleitung (S bzw. ISO 3731), Wendeldurchmesser 35 mm mit Aluminium Steckern, Kabel 6x 1,0 mm<sup>2</sup> + 1x 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabelmaterial: PUR

7-pin 24 V spiral cable (S or ISO 3731), coil diameter 35 mm with aluminium plugs, cable 6x 1.0 mm<sup>2</sup> + 1x 1.5 mm<sup>2</sup>, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m

Artikel-Nr.  
Article-no.

611246

611248

611247

611249



## 24V Elektrowendel-Sortiment (Handelsversionen) 24V spiral cable collection (retail version)

### Modellvarianten / Model Types



Adapterspiralleitung mit 15-poligem Stecker (ISO 12098) und 2x 7-poligen angespritzten Kunststoff Steckern (N/S bzw. ISO 1185 + ISO 3731), Wendeldurchmesser 35 mm, Kabelmaterial: PUR  
Adapter spiral cable with 15-pin plug (ISO 12098) an 2x 7-pin molded plastic plugs (N + S or ISO 1185 + ISO 1137), coil diameter 35 mm, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m

Alle Funktionen angeschlossen / All functions connected

Nur Lichtfunktionen angeschlossen / Only light functions connected

Vor-assemblierte, nicht angeschlossene Kontakte in Kammer 13-15  
Pre-assembled unconnected contacts in chamber 13-15

Artikel-Nr.  
Article-no.

711213

711212

711244



Adapterspiralleitung mit 15-poligem Stecker (ISO 12098) und 2x 7-poligen Aluminium Steckern (N/S bzw. ISO 1185 + ISO 3731), Wendeldurchmesser 35 mm, Kabelmaterial: PUR  
Adapter spiral cable with 15-pin plug (ISO 12098) an 2x 7-pin aluminium plugs (N + S or ISO 1185 + ISO 1137), coil diameter 35 mm, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m


711220



15-polige 24V-ADR Spiralleitung (ISO 12098), Wendeldurchmesser 50 mm, Kabel 12x 1,5 mm<sup>2</sup> + 3x 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabelmaterial: PUR  
15-pin 24 V ADR spiral cable (ISO 12098), coil diameter 50 mm, cable 12x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3x 2.5 mm<sup>2</sup>, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m


641326

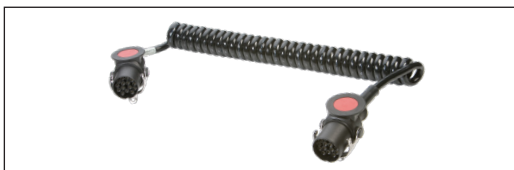

15-polige 24V-ADR Spiralleitung (ISO 12098), Wendeldurchmesser 50 mm, Kabel 12x 1,5 mm<sup>2</sup> + 3x 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabelmaterial: PUR  
15-pin 24 V ADR spiral cable (ISO 12098), coil diameter 50 mm, cable 12x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3x 2.5 mm<sup>2</sup>, cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m

641237

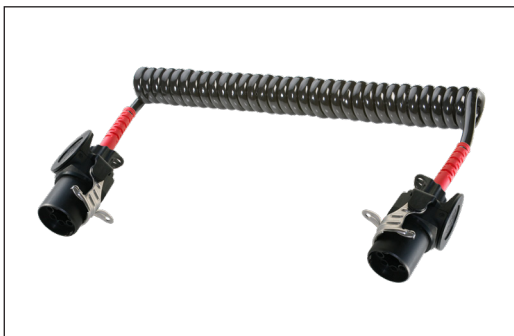

ABS 24V-ADR Spiralleitung (ISO 7638-1), Wendeldurchmesser 50 mm, Kabel 3x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>  
ABS 24 V spiral cable (ISO 7638-1), coil diameter 50 mm, cable 3x 1.5 mm<sup>2</sup> + 2x 4.0 mm<sup>2</sup>

EBS 24V-ADR Spiralleitung (ISO 7638-1), Wendeldurchmesser 50mm, Kabel 5x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>  
EBS 24 V ADR spiral cable (ISO 7638-1), coil diameter 50 mm, 5x 1.5 mm<sup>2</sup> + 2x 4.0 mm<sup>2</sup>

Kabelmaterial: PUR / Cable material: PUR

Max. Arbeitslänge / Max. working length: 3,5 m

641325

641324