



# TECHnote

## ADR Kabel Sortiment ADR cables collection




Unsere Kabel entsprechen den Anforderung nach ADR 2017 in Bezug auf Entflammbarkeit und Reibwiderstand – ein wichtiger Schritt, um Nutzfahrzeuge noch sicherer zu machen.

Our cables conform to ADR 2017 requirements regarding flammability and mechanical resistance – an important step towards safety in commercial vehicles.



### Modellvarianten / Model Types

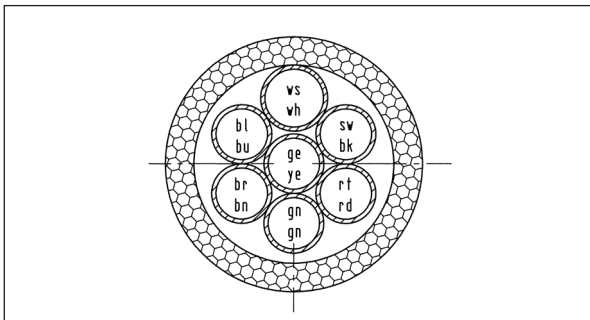


7-poliges ADR Kabel, 6x 1,0 mm<sup>2</sup> + 1x 1,5 mm<sup>2</sup>, -40°C bis +125°C, mit Farbcodierung  
7-pin ADR cable, 6x 1,0 mm<sup>2</sup> + 1x 1,5 mm<sup>2</sup>, -40°C to +125°C, with colour coding

1 Stück (Länge 50 m)  
1 piece (length 50 m)

Artikel-Nr.  
Order ID

784972

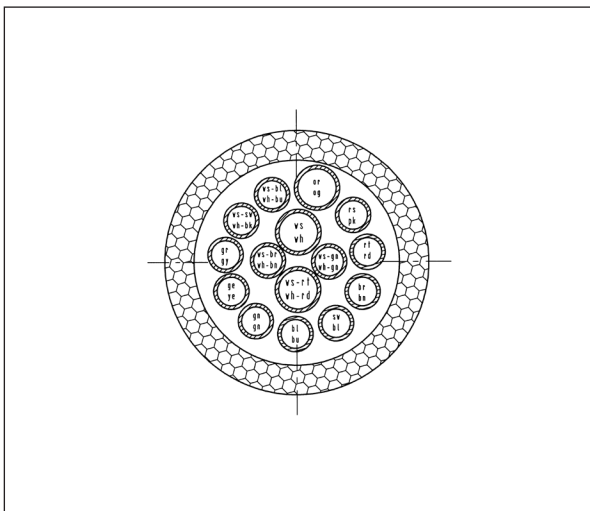

15-poliges ADR Kabel, 12x 1,5 mm<sup>2</sup> + 3x 2,5 mm<sup>2</sup>, -40°C bis +125°C, mit Farbcodierung  
15-pin ADR cable, 12x 1,5 mm<sup>2</sup> + 3x 2,5 mm<sup>2</sup>, -40°C to +125°C, with colour coding

1 Stück (Länge 25 m)  
1 piece (length 25 m)

1 Stück (Länge 50 m)  
1 piece (length 50 m)

784971

784975




# TECHnote

## ADR Kabel Sortiment ADR cables collection




### Modellvarianten / Model Types

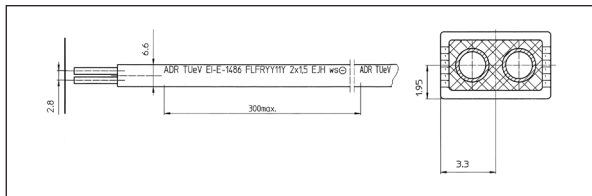

„Click-In“ ADR Flachkabel, 2x1,5 mm<sup>2</sup>, -40°C bis +85°C  
1 Stück (Länge 100 m)  
ADR „Click-In“ flat cable, 2x 1,5 mm<sup>2</sup>, -40°C to +85°C  
1 piece (length 100 m)

Artikel-Nr.  
Order ID  
784863

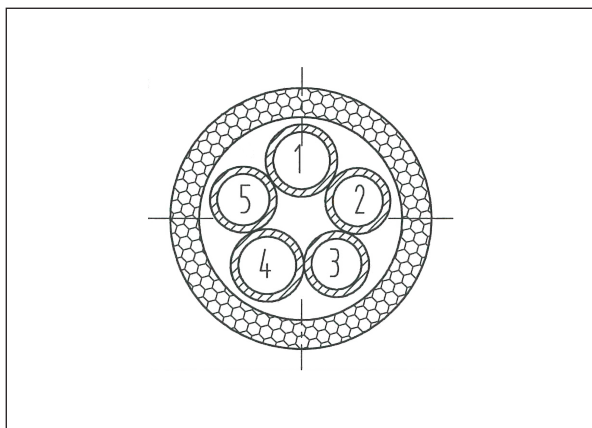


ADR ABS Kabel, 3x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>, -40°C bis +100°C,  
mit Zahlencodierung  
ADR ABS cable, 3x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>, -40°C to +100°C,  
with number coding

1 Stück (Länge 25 m)  
1 piece (length 25 m)

784969

1 Stück (Länge 60 m)  
1 piece (length 60 m)

784973

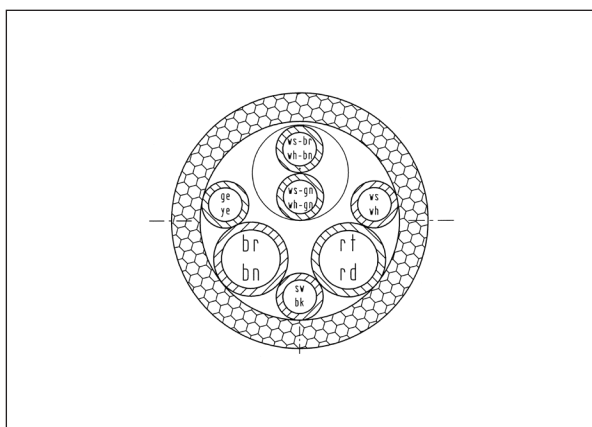

ADR EBS Kabel, 5x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>, -40°C bis +125°C,  
mit Farbcodierung  
ADR EBS cable, 5x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2x 4,0 mm<sup>2</sup>, -40°C to +125°C,  
with colour coding

1 Stück (Länge 25 m)  
1 piece (length 25 m)

784970

1 Stück (Länge 60 m)  
1 piece (length 60 m)

784974