



## TECHnote

### ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ Steckdose - ISO 7638-2 ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ socket - ISO 7638-2

Die ABS/EBS (ADR) Steckverbinder werden bei fast allen Nutzfahrzeugen mit ABS/EBS-System eingesetzt. Sie zeichnen sich durch verschiedene Sicherheitsmerkmale aus, wie zum Beispiel das automatische Auswerfen des Steckers bei Fehlsteckungen.

Mit einem neuartigen Drehkontakt mit Einzelringdichtung sowie einem in der Abschlusskappe integrierten Dichtring ist die gesamte Steckdose nach vorne und hinten abgedichtet.

Die Steckdose überzeugt durch ihre geringe Baugröße für alle Einbausituationen. Hierzu trägt auch der optional erhältliche 90° Abgang mit um 360° frei drehbarem Ausgang bei.

The ABS/EBS (ADR) connectors are used on nearly every commercial vehicle type with ABS/EBS System. They show safety features like automatic ejection of the plug in case of mismatching.

Thanks to the innovative rotary contacts with a single-ring seal and a sealing ring integrated in the end cap, the entire socket is sealed to the front and rear.

The socket is convincing due to its small size for all installation situations. The optionally available 90° outlet has an output which is freely rotatable through 360°.



#### Besonderheiten

- Steckdosengehäuse mit integriertem Kontakteinsatz für einfache Montage
- Reduzierte Baugröße - leichter Einbau auch in kleinen Bauräumen
- Drehkontakt mit Dichtring schützt vor Wassereintritt
- Optimierter Deckel für bessere Handhabung und Wasserspritzschutz
- Abschlusskappe mit 90° oder 180° Abgang (für Kabel oder Wellrohr)
- Wasserdicht (getestet nach IPX7 und IPX9K)

#### Highlights

- Socket housing with integrated contact insert for easy assembly
- Reduced size - easy installation even in small spaces
- Turned contact with sealing ring protects against water penetration
- Optimized cover for better handling and splash water protection
- End cap with 90° or 180° outlet (for cable or corrugated tube)
- Watertight (IPX7 and IPX9K tested)



SCAN to WATCH





## ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ Steckdose - ISO 7638-2 ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ socket - ISO 7638-2



**Set**

ABS/12V BASIC Steckdosenset im Polybeutel:

- Steckdose
- Kontakte (3x 1,5mm<sup>2</sup> + 2x 4,0mm<sup>2</sup>)
- 180° Kabelabgang (9,7 - 11,3mm)

ABS/12V BASIC socket kit in poly bag:

- socket
- contacts (3x 1.5mm<sup>2</sup> + 2x 4.0mm<sup>2</sup>)
- 180° cable outlet (9.7 - 11.3mm)

EBS/12V BASIC Steckdosenset im Polybeutel:

- Steckdose
- Kontakte (5x 1,5mm<sup>2</sup> + 2x 4,0mm<sup>2</sup>)
- 180° Kabelabgang (10,7 - 12,3mm)

EBS/12V BASIC socket kit in poly bag:

- socket
- contacts (5x 1.5mm<sup>2</sup> + 2x 4.0mm<sup>2</sup>)
- 180° cable outlet (10.7 - 12.3mm)



**Set**

ABS/12V BASIC Steckdosenset im Polybeutel:

- Steckdose
- Kontakte (3x 1,5mm<sup>2</sup> + 2x 4,0mm<sup>2</sup>)
- 90° Kabelabgang (7 - 12mm)

ABS/12V BASIC socket kit in poly bag:

- socket
- contacts (3x 1.5mm<sup>2</sup> + 2x 4.0mm<sup>2</sup>)
- 90° cable outlet (7 - 12mm)

EBS/12V BASIC Steckdosenset im Polybeutel:

- Steckdose
- Kontakte (5x 1,5mm<sup>2</sup> + 2x 4,0mm<sup>2</sup>)
- 90° Kabelabgang (7 - 12mm)

EBS/12V BASIC socket kit in poly bag:

- socket
- contacts (5x 1.5mm<sup>2</sup> + 2x 4.0mm<sup>2</sup>)
- 90° cable outlet (7 - 12mm)



ABS/12V BASIC Steckdosengehäuse

ABS/12V BASIC socket housing

EBS/12V BASIC Steckdosengehäuse

EBS/12V BASIC socket housing

Artikel Nr.  
Part No.  
141160

141162

141161

141163

382885

382886



# TECHnote

## ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ Steckdose - ISO 7638-2 ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ socket - ISO 7638-2




Kontaktstift für Leitungsquerschnitt:  
 Contact pin for wire cross-section:

- 0,75mm<sup>2</sup>
- 1,0mm<sup>2</sup>
- 1,5mm<sup>2</sup>
- 4,0mm<sup>2</sup>
- 6,0mm<sup>2</sup>

Artikel Nr.  
 Part No.

- 382672
- 382874
- 382462
- 382463
- 382686

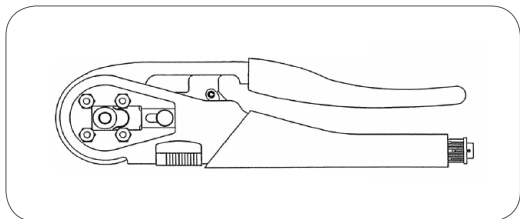

Crimpzange  
 Crimping tool

auf Anfrage  
 on demand



90° Kabelausgang für Durchmesser:  
 90° cable outlet for diameter:

- 7 - 12mm
- 12 - 18mm

- 382863
- 382819

90° Kabelausgang für Wellrohr NW13  
 90° cable outlet for corrugated tube NW13

382864



180° Kabelausgang für Durchmesser:  
 180° cable outlet for diameter:

- 7,7 - 9,3mm
- 9,7 - 11,3mm
- 10,7 - 12,3mm
- 12,0 - 14,4mm

- 382859
- 382860
- 382861
- 382827

180° Kabelausgang für Wellrohr NW13  
 180° cable outlet for corrugated tube NW13

382862



JAEGER BASIC Park-Steckdose  
 JAEGER BASIC Parking socket


141172



# TECHnote

## ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ Steckdose - ISO 7638-2 ABS-EBS/12V „JAEGER BASIC“ socket - ISO 7638-2


Integrierter Kontakteinsatz  
integrated contact insert



Integrierte Metall-  
Befestigungsösen  
Integrated metal  
bushings




Dichtung fest in Kabel-  
abgang integriert  
seal is integrated into  
cable outlet

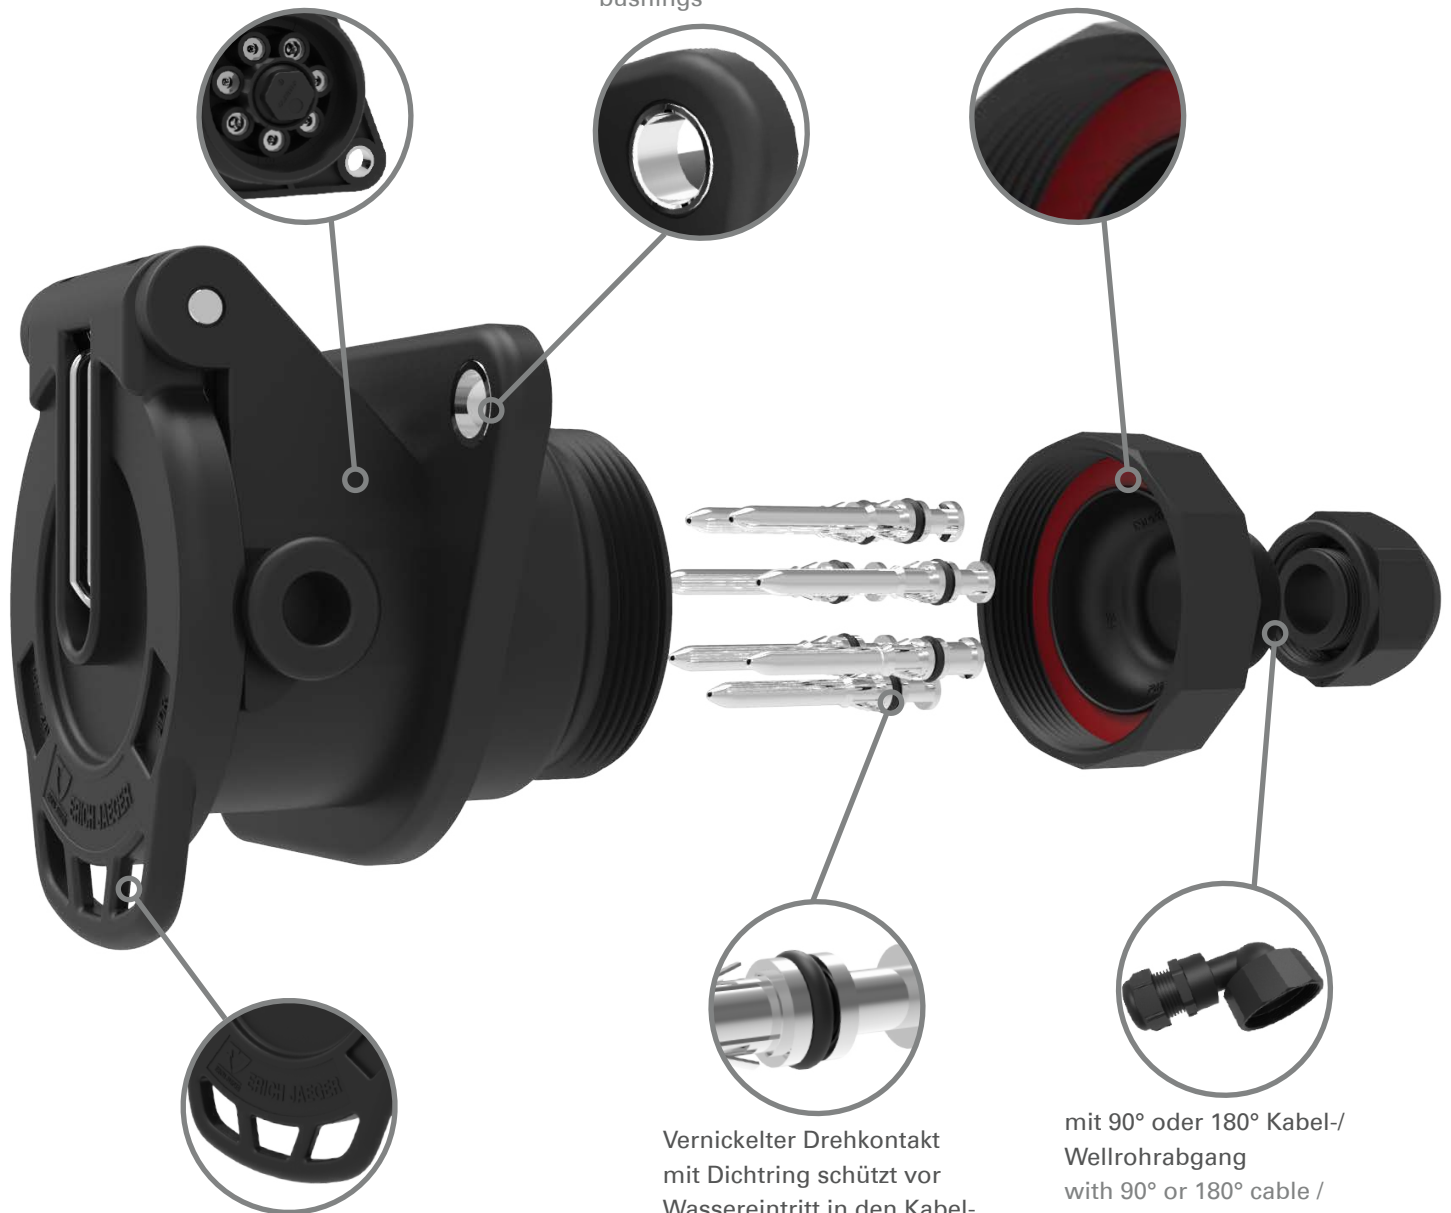

Optimierter Deckel für bessere Hand-  
habung und Wasserspritzschutz  
optimized cover for better handling  
and splash water protection



Vernickelter Drehkontakt  
mit Dichtring schützt vor  
Wassereintritt in den Kabel-  
anschlussbereich  
nickel plated turned contact  
with sealing ring protects  
against water penetration  
into cable connection area



mit 90° oder 180° Kabel-/  
Wellrohrabgang  
with 90° or 180° cable /  
corrugated tube outlet

