



TECHnote

Prise étanche 15P/24V „JAEGER EXPERT“ - ISO 12098 Watertight 15P/24V „JAEGER EXPERT“ socket - ISO 12098

Le connecteur 15 broches est le système moderne de transmission des signaux et des fonctions additionnelles pour les systèmes d'alimentation 24V. Il est utilisé par les grands constructeurs de poids lourds grâce à ces nombreux avantages techniques et sa fiabilité.

ERICH JAEGER a optimisé le système. La nouvelle prise d'attelage „JAEGER Expert“, complètement étanche à l'avant et à l'arrière pour éviter toute entrée d'eau (IPX9K).

Dans cette version, un nouveau raccord pour gaine annelée permet une rotation à 360°. De plus, cette prise se caractérise par son faible encombrement qui permet une installation dans les espaces restreints.

The 15-pin connector is the modern system for the transmission of light and additional functions on 24V supply systems. It is used by leading truck manufacturers because of the technical advantages like contact safety.

ERICH JAEGER has optimized the system. So we have the socket as a new „JAEGER Expert“ version, in which the whole socket is sealed to the front and rear to prevent water ingress (IPX9K).

In this version, a new end cap has been integrated, which has freely rotatable by 360° outlet. Furthermore, the socket is characterized by its small size for all installation spaces.



Points forts

- Prise étanche (IPX9) grâce aux différents joints sur fils et joints radiaux
- Raccords sur gaine annelée à 90° ou 180° avec rotation à 360°
- Taille réduite (70mm avec raccord 90°) - installation facile, même dans des espaces réduits
- Contacts livrés sur bande pour sertissage automatisé
- Boîtier de prise robuste, renforcé à la fibre de verre

Highlights

- Socket is watertight (IPX9K) by multiple and single wire seals
- End cap with 90° and 180° outlet can be freely rotated by 360°
- Reduced size (70mm with 90° outlet) - easy installation even in small spaces
- Contacts on reels for automatic crimping process
- Robust glass fiber reinforced socket housing



SCAN to WATCH





TECHnote

Prise étanche 15P/24V „JAEGER EXPERT“ - ISO 12098 Watertight 15P/24V „JAEGER EXPERT“ socket - ISO 12098


Protection contre les projections d'eau
Cover for water splash protection

Points de fixation renforcés
Integrated metal bushings

Joint radial intégré au porte-contacts
Radial seal fixed to the contact insert

Raccord pour gaine annelée orientable à 360°
end cap can be freely rotated by 360°

Verrouillage type baïonnette pour un montage simple et efficace
Bayonet closure for simple reliably assembly

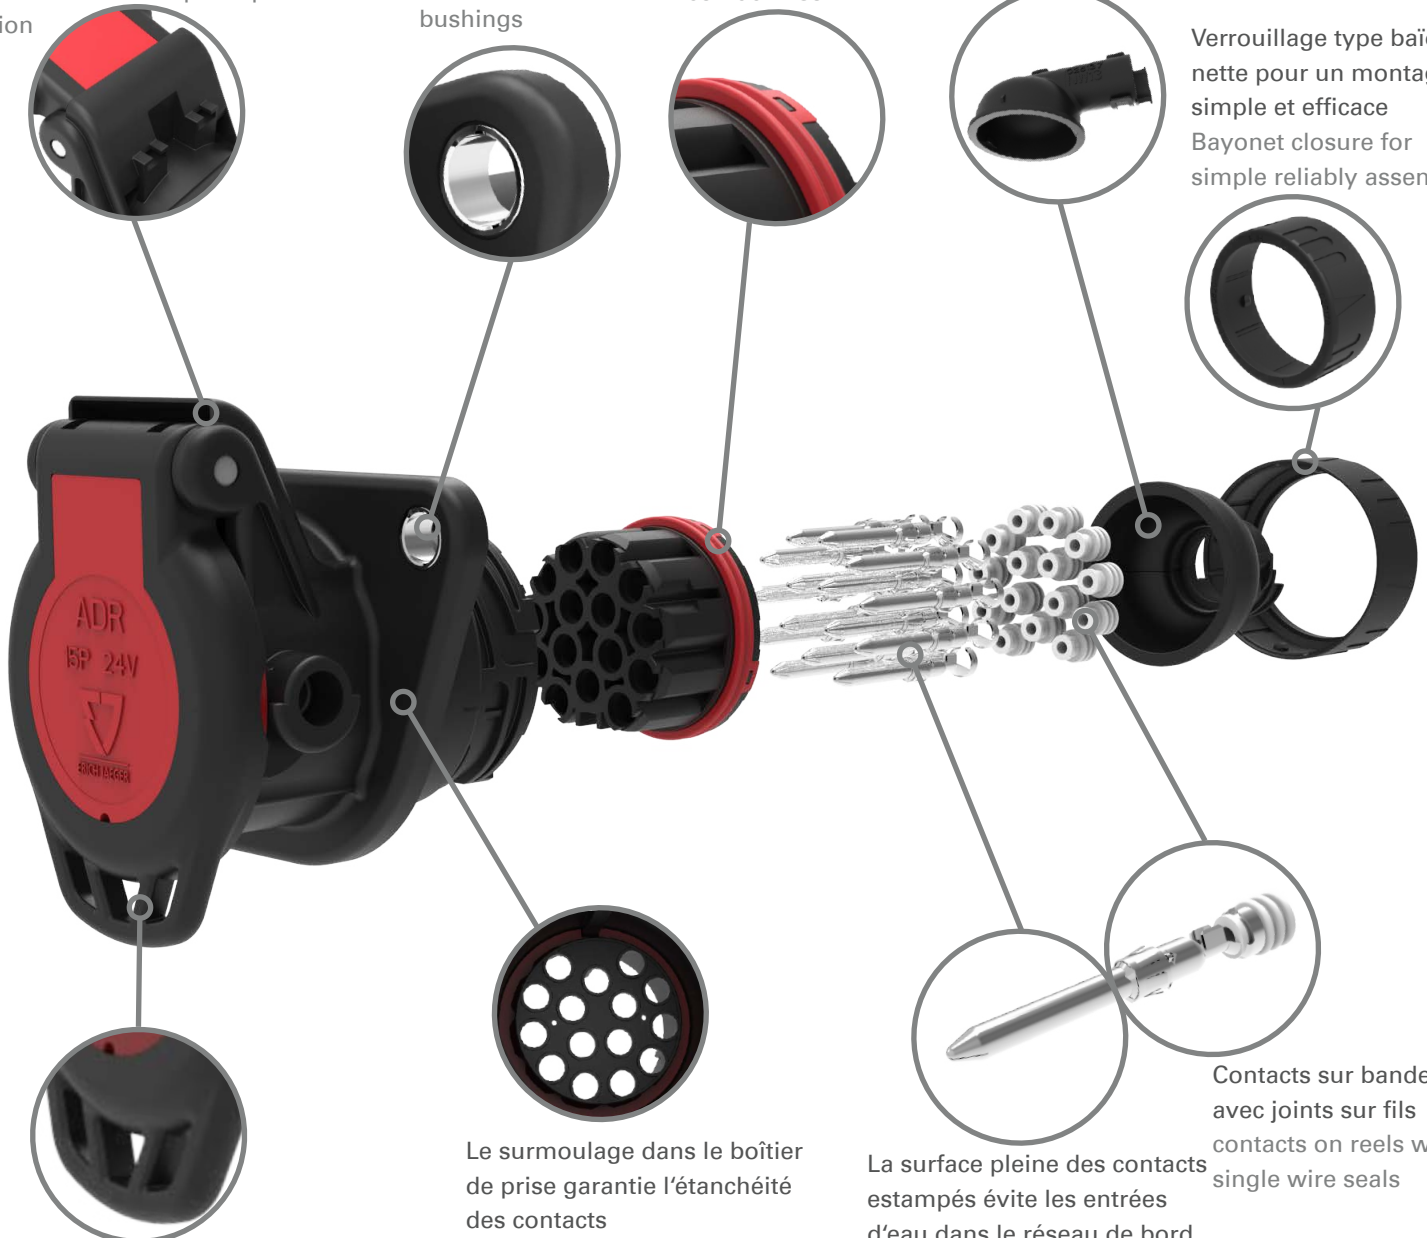

Couvercle ergonomique pour une meilleure prise en main et une protection optimale contre les éclaboussures
optimized cover for better handling and splash water protection

Le surmoulage dans le boîtier de prise garantit l'étanchéité des contacts
socket housing with integrated molding for contact sealing

La surface pleine des contacts estampés évite les entrées d'eau dans le réseau de bord du véhicule
turned contact pin protects against water penetration into the vehicle's electrical system

Contacts sur bande avec joints sur fils contacts on reels with single wire seals

Prise étanche 15P/24V „JAEGER EXPERT“ - ISO 12098 Watertight 15P/24V „JAEGER EXPERT“ socket - ISO 12098

Réf. Article
Part No.
141247



Kit prise 15P/24V EXPERT:

- Socle de prise
- contacts sur bande avec joints sur fils
- porte contact
- raccords pour gaine annelée 90° et 180° (NW17)

15P/24V EXPERT socket kit in poly bag:

- socket
- contacts with single wire seals
- contact insert
- 90° and 180° corrugated tube outlet (NW 17)

382701



Socle de prise 15P/24V EXPERT 15P/24V EXPERT socket housing

382703



Porte contact 15P/24V 15P/24V contact insert

037490-4



Contact mâles pour sections : 1,0 - 2,5mm² Contact pin for wire cross-section 1.5 - 2.5mm²

055648

Einzeladerdichtung für Leitungsquerschnitt 1,5 - 2,5mm² Single wire seal for wire cross-sectional area 1.5 - 2.5mm²

Contacts sur bande avec joints sur fils
Picture shows contact with single wire seal

361069



Pince de sertissage • Pour sections: 1,0 - 1,5mm², 2,5mm², 4,0mm²

Crimping tool

- can be used with wire cross-section:
1.0 - 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm²



TECHnote

Prise étanche 15P/24V „JAEGER EXPERT“ - ISO 12098 Watertight 15P/24V „JAEGER EXPERT“ socket - ISO 12098



Raccord pour gaine annelée 90° (rotation libre à 360°)
90° corrugated tube outlet (freely rotated by 360°)

NW 12-13
NW 17

Réf. Article
Part No.

026137
026136



Raccord pour gaine annelée 180° (rotation libre de 360°)
180° corrugated tube outlet (freely rotated by 360°)

NW 12-13
NW 17

026167
026139



Verrouillage à baïonnette pour raccords sur gaine annelée
bayonett ring for corrugated tube outlet

026178



Sortie à baïonnette pour connexion sur câbles de diamètre:
Bayonet cap for cable with diameter:

8,5mm
10,5mm
11,5mm
13,0mm

382545
382544
382543
382542



Socle de parc EXPERT
EXPERT parking socket

141144