



Spirali elettriche 24V (versioni corte) 24V spiral cable collection (retail version)

Versioni / Model Types



Cavo spiralato 7 poli 24V (N - ISO 1185), diametro spirale 35 mm con spine in plastica costampata, cavo 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm², materiale cavo: PUR

7-pin 24 V spiral cable (N or ISO 1185), coil diameter 35 mm with molded plastic plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m



Cavo spiralato 7 poli 24V (N - ISO 1185), diametro spirale 35 mm con spine in alluminio, cavo 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm², materiale cavo: PUR

7-pin 24 V spiral cable (N or ISO 1185), coil diameter 35 mm with aluminium plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m



Cavo spiralato 7 poli 24V (S - ISO 3731), diametro spirale 35 mm con spine in plastica costampata, cavo 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm², materiale cavo: PUR

7-pin 24 V spiral cable (S or ISO 3731), coil diameter 35 mm with molded plastic plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m



Cavo spiralato 7 poli 24V (S - ISO 3731), diametro spirale 35 mm con spine in alluminio, cavo 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm², materiale cavo: PUR

7-pin 24 V spiral cable (S or ISO 3731), coil diameter 35 mm with aluminium plugs, cable 6x 1.0 mm² + 1x 1.5 mm², cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m

Cod. art.
Article-no.

611246

611248

611247

611249



Spirali elettriche 24V (versioni corte) 24V spiral cable collection (retail version)

Versioni / Model Types



Cavo spiralato adattatore da presa 15 poli (ISO 12098) a prese 2x7 poli in plastica costampata (N/S - ISO 1185/ISO 3731), diametro spirale 35 mm, materiale cavo: PUR

Adapter spiral cable with 15-pin plug (ISO 12098) and 2x 7-pin molded plastic plugs (N + S or ISO 1185 + ISO 1137), coil diameter 35 mm, cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m

Tutte le funzioni collegate / All functions connected

Solo funzioni luci collegate / Only light functions connected

contatti pre-assemblati nelle cavità 13, 14 e 15 ma non collegati
Pre-assembled unconnected contacts in chamber 13-15

Cod. art.
Article-no.

711213

711212

711244




Cavo spiralato adattatore da presa 15 poli (ISO 12098) a prese 2x7 poli in alluminio (N/S - ISO 1185/ISO 3731), diametro spirale 35 mm, materiale cavo: PUR

Adapter spiral cable with 15-pin plug (ISO 12098) and 2x 7-pin aluminium plugs (N + S or ISO 1185 + ISO 1137), coil diameter 35 mm, cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m

711220

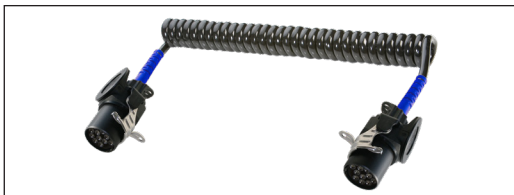

Cavo spiralato 15 poli 24V-ADR (ISO 12098), diametro spirale 50 mm, con manicotti di protezione, cavo 12x1,5 mm² + 3x2,5 mm², materiale cavo: PUR

15-pin 24 V ADR spiral cable (ISO 12098), coil diameter 50 mm, cable 12x 1.5 mm² + 3x 2.5 mm², cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m

641326




Cavo spiralato 15 poli 24V-ADR (ISO 12098), diametro spirale 50 mm, con manicotti di protezione, cavo 12x1,5 mm² + 3x2,5 mm², materiale cavo: PUR

15-pin 24 V ADR spiral cable (ISO 12098), coil diameter 50 mm, cable 12x 1.5 mm² + 3x 2.5 mm², cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m

641237

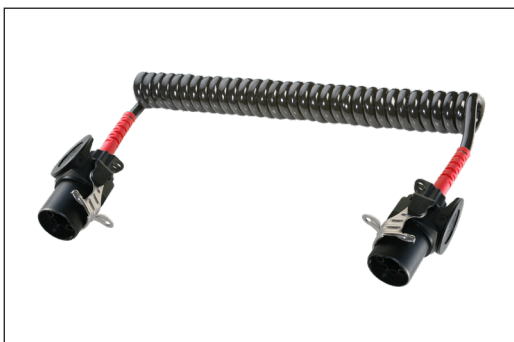

Cavo spiralato ABS/24V-ADR (ISO 7638-1), diametro spirale 50 mm, cavo 3x1,5 mm² + 2x4,0 mm²

ABS 24 V spiral cable (ISO 7638-1), coil diameter 50 mm, cable 3x 1.5 mm² + 2x 4.0 mm²

Cavo spiralato EBS/24V-ADR (ISO 7638-1), diametro spirale 50 mm, cavo 5x1,5 mm² + 2x4,0 mm²

EBS 24 V ADR spiral cable (ISO 7638-1), coil diameter 50 mm, 5x 1.5 mm² + 2x 4.0 mm²

Materiale cavo: PUR / Cable material: PUR

Massima lunghezza di lavoro / Max. working length: 3,5 m

641325

641324