
Datasheet

Numéro de l'article: 311038 Adaptateur court





Description	avec fiche de prise 15P/24V (ISO 12098) et 2x socles de prise 7P/24V (ISO 1185 + ISO 3731)
Catégories	Adaptateur
Normes	ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement

Caractéristiques de conception

Logo	ERICH JAEGER

Matériel

Couleur du boîtier	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé


Connectivité

Affectation des contacts	Schéma 9
Nb. de poles	07 , 15
Nombre de prises connectées	1
Nombre de socles connectés	2

Affectation des contacts / Contact allocation

Affectation des contacts 15P (ISO 12098)
Contact allocation 15P (ISO 12098)

1	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
2	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
3	Feu antibrouillard arrière Rear fog light
4	Masse Common return
5	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Feux stop Brake lights
8	Feu de recul Reversing light
9	Alimentation plus permanent Power supply (steady, constant)
10	Capteur pour affichage de l'usure des plaquettes de frein Worn brake line sensor
11	Capteur de pression des freins Pressure sensor for spring brake
12	Essieu auto-releveur Axle lifting device
13	Masse pour lignes de données Common return data lines
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

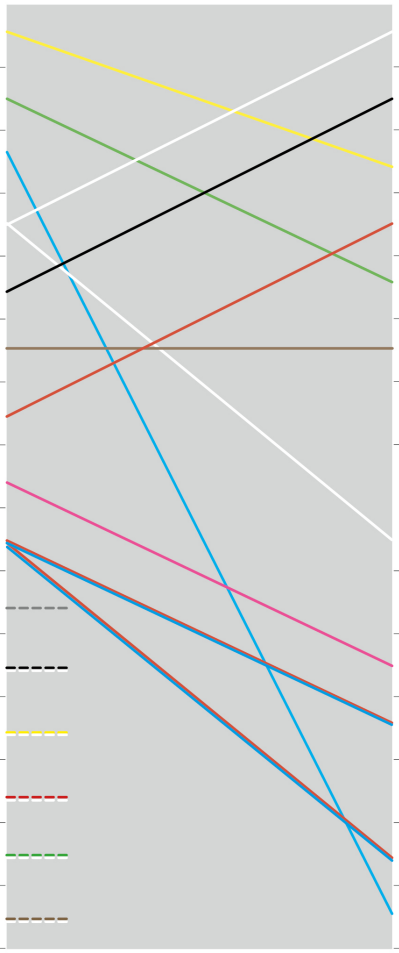

Affectation des contacts 7P type N (ISO 1185)
Contact allocation 7P N (ISO 1185)

1	Masse Common return
2	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
3	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
4	Feux stop Brake lights
5	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Commande freins de remorque Trailer brake control

Affectation des contacts 7P type S (ISO 3731)
Contact allocation 7P S (ISO 3731)

1	Masse Common return
2	Pas d'affectation Not allocated
3	Feu de recul Reversing light
4	Alimentation plus permanent Power supply (steady, constant)
5	Dispositif de contrôle par la masse Control device with common return
6	Alimentation plus après contact Power supply conntrolled by ignition switch
7	Feu antibrouillard arrière Rear fog light

Les fils des contacts 10 à 15 sont en attente
Wires 10 to 15 are not allocated.