


Numéro de l'article: 311207     Adaptateur court

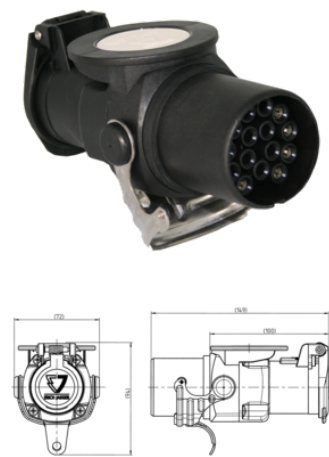

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Description | avec fiche de prise 15P/24V (ISO 12098) et socle de prise 7P/24V (ISO 1185) |
| Catégories  | Adaptateur                                                                  |
| Normes      | ISO 1185 - Type N , ISO 12098                                               |
| Industries  | Poids Lourds                                                                |

### Détails électriques et résistance à la température

|                |    |
|----------------|----|
| Voltage [en V] | 24 |
|----------------|----|

### Détails d'emballage et de commande

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Conditionnement | Sachet plastique |
|-----------------|------------------|

### Caractéristiques de conception

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Caractéristiques particulières | Zone de connection jointée étanche |
|--------------------------------|------------------------------------|

### Matériel

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur du boîtier  | noir               |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |

### Connectivité

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Affectation des contacts    | Schéma 11 |
| Nb. de poles                | 07 , 15   |
| Nombre de prises connectées | 1         |
| Nombre de socles connectés  | 1         |

## Affectation des contacts / Contact allocation

### Affectation des contacts 15P (ISO 12098)


#### Contact allocation 15P (ISO 12098)

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Indicateur de direction gauche<br>Left-hand direction indicator light               |
| 2  | Indicateur de direction droit<br>Right-hand direction indicator light               |
| 3  | Feu antibrouillard arrière<br>Rear fog light                                        |
| 4  | Masse<br>Common return                                                              |
| 5  | Feu de position et de gabarit gauche<br>Left-hand rear, position and marker light   |
| 6  | Feu de position et de gabarit droit<br>Right-hand rear, position and marker light   |
| 7  | Feux stop<br>Brake lights                                                           |
| 8  | Feu de recul<br>Reversing light                                                     |
| 9  | Alimentation plus permanent<br>Power supply (steady, constant)                      |
| 10 | Capteur pour affichage de l'usure des plaquettes de frein<br>Worn brake line sensor |
| 11 | Capteur de pression des freins<br>Pressure sensor for spring brake                  |
| 12 | Essieu auto-releveur<br>Axle lifting device                                         |
| 13 | Masse pour lignes de données<br>Common return data lines                            |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H                                                                      |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L                                                                      |

### Affectation des contacts 7P type N (ISO 1185)

#### Contact allocation 7P N (ISO 1185)

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Masse<br>Common return                                                            |
| 2 | Feu de position et de gabarit gauche<br>Left-hand rear, position and marker light |
| 3 | Indicateur de direction gauche<br>Left-hand direction indicator light             |
| 4 | Feux stop<br>Brake lights                                                         |
| 5 | Indicateur de direction droit<br>Right-hand direction indicator light             |
| 6 | Feu de position et de gabarit droit<br>Right-hand rear, position and marker light |
| 7 | Commande freins de remorque<br>Trailer brake control                              |

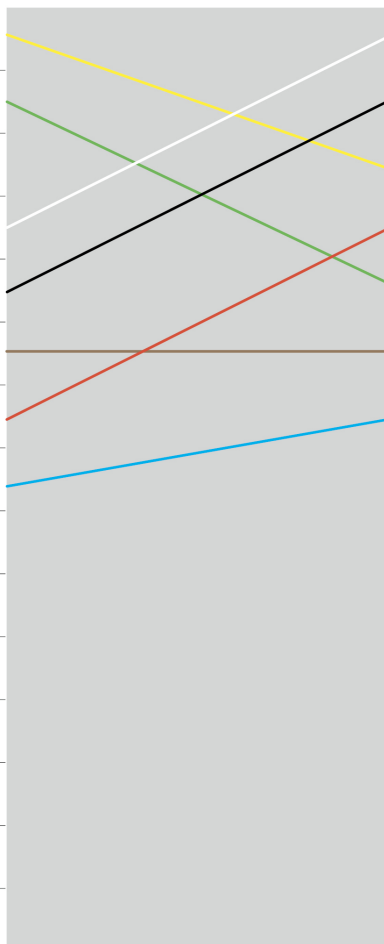

\* Le contact n°8 de la fiche de prise 15P est connectée au contact n°7 de la fiche de prise 7P. Cette affectation n'est pas conforme à ISO 1185 et 12098.

\* Chamber 8 of 15p plug is connected with chamber 7 of 7p socket. This pinout is not according to ISO 1185 and 12098.

