


Numéro de l'article: 382093 2P/24V(168A) Contact (VG 96917 S50)

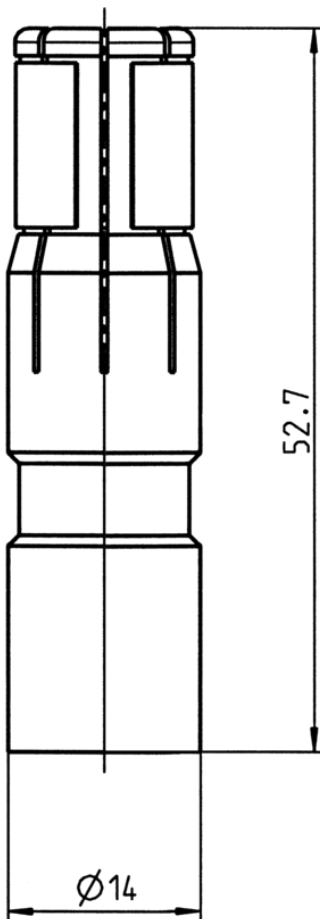

Catégories	Socle de prise , Accessoires , Contact
Normes	VG 96917
Industries	Véhicules de défense

Détails électriques et résistance à la température

Courant de crête / charge rapide [en A]	305
Courant nominal / charge continue [en A]	168
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
Quantité de conditionnement	1
Réf. de stock OTAN	5999-12-335-5654
Unité de conditionnement	pièces

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	avec ressort enrobant
--------------------------------	-----------------------

Matériel

Surface du contact	argent (Ag)
--------------------	-------------

Connectivité

Nb. de poles	02
Terminaison du contact	contact à braser , contact à sertir
Type de contact	contact femelle

Normes et standards

Ajout au standard	S50
-------------------	-----

Mesures et dimensions

Contacts: pour câble de section max. [en mm²]	50,00
---	-------