
Datasheet

Numéro de l'article: 711216 Cordon adaptateur 125° Euro 6





Description	avec fiche de prise 15P/24V (ISO 12098) et 2x fiches de prise 7P/24V en plastique renforcé (ISO 1185 + ISO 3731)
Catégories	Adaptateur , Câble spiralé
Normes	ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 125.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique

Caractéristiques de conception

Logo	ERICH JAEGER

Divers

Produit complémentaire	125°C

Matériel

Couleur du boîtier	noir/blanc
Couleur du câble	noir
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR

Connectivité

Affectation des contacts	Schéma 3
Montage du câble et de la prise/fiche	moulé
Nb. de poles	07 , 15
Nombre de prises connectées	3
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	moulé


Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	35,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur de travail maximum [en m]	3,00

Affectation des contacts / Contact allocation

Affectation des contacts 15P (ISO 12098)
Contact allocation 15P (ISO 12098)

1	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
2	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
3	Feu antibrouillard arrière Rear fog light
4	Masse Common return
5	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Feux stop Brake lights
8	Feu de recul Reversing light
9	Alimentation plus permanent Power supply (steady, constant)
10	Capteur pour affichage de l'usure des plaquettes de frein Worn brake line sensor
11	Capteur de pression des freins Pressure sensor for spring brake
12	Essieu auto-releveur Axle lifting device
13	Masse pour lignes de données Common return data lines
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

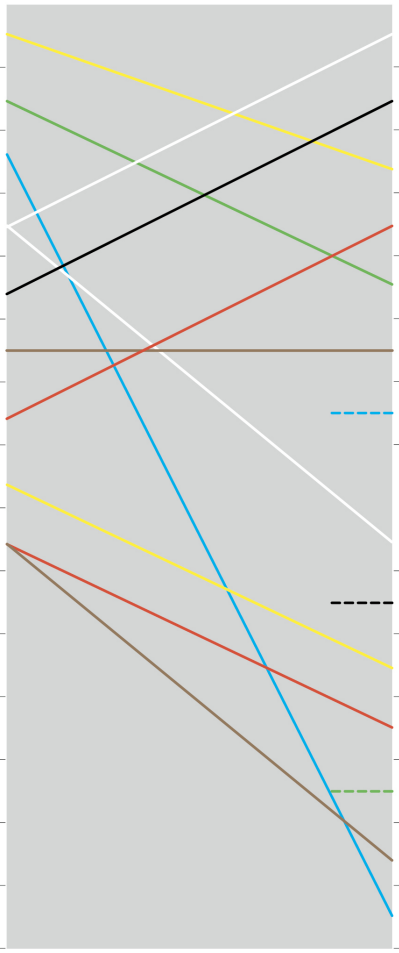

Affectation des contacts 7P type N (ISO 1185)
Contact allocation 7P N (ISO 1185)

1	Masse Common return
2	Feu de position et de gabarit gauche Left-hand rear, position and marker light
3	Indicateur de direction gauche Left-hand direction indicator light
4	Feux stop Brake lights
5	Indicateur de direction droit Right-hand direction indicator light
6	Feu de position et de gabarit droit Right-hand rear, position and marker light
7	Commande freins de remorque Trailer brake control

Affectation des contacts 7P type S (ISO 3731)
Contact allocation 7P S (ISO 3731)

1	Masse Common return
2	Pas d'affectation Not allocated
3	Feu de recul Reversing light
4	Alimentation plus permanent Power supply (steady, constant)
5	Dispositif de contrôle par la masse Control device with common return
6	Alimentation plus après contact Power supply conntrolled by ignition switch
7	Feu antibrouillard arrière Rear fog light

Les fils des contacts 10 à 12 sont en attente dans la fiche de prise 15P
Connection wires for pole 10 to 12 are ready for use in 15P housing