
Datasheet

Numero dell'articolo: 311038 15, 7P/24V Adattatore (ISO 12098, ISO 1185 - Type N, ISO 3731 - Type S)





Descrizione	con spina 15 poli/24V (ISO 12098) e 2x prese 7 poli 24V (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorie	Adattatore
Standards	ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo

Caratteristiche del progetto

Marchiatura	ERICH JAEGER

Materiale

Colore corpo	nero
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata


Connettività

Diagramma di collegamento	diagramma 9
Numero dei poli	07 , 15
Numero di prese collegate	2
Numero di spine collegate	1

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)
Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

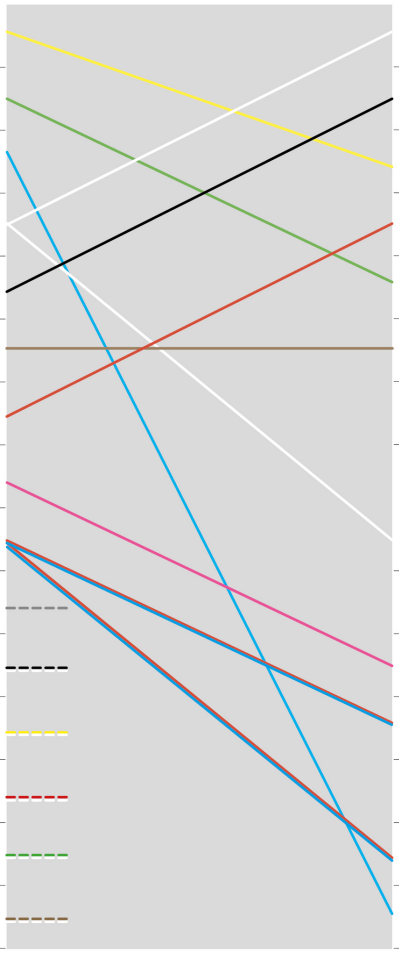

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Wires 10 to 15 are not allocated.
Adern 10 bis 15 sind nicht angeschlossen.