# Datasheet

Numero dell'articolo: 711086

## 7, 15P/24V Adattatore (ISO 12098, ISO 1185 - Type N, ISO 3731 - Type S)



| | |
|---|---|
| Descrizione | con 1 spina 15 poli/24V (ISO 12098) e 2 prese 7 poli/24V (ISO 1185 + ISO 3731) |
| Categorie | Adattatore , Cavo lineare |
| Standards | ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S |
| Industrie | Veicoli commerciali |

### Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

| | |
|---|---|
| Resistenza alla temperatura [in °C] | -40.0 - 85.0 |
| Tensione [in V] | 24 |

### Materiale

| | |
|---|---|
| Colore corpo | nero/bianco |
| Colore del cavo | nero |
| Materiale corpo connettori | plastica rinforzata |

### Connettività

| | |
|---|---|
| Diagramma di collegamento | diagramma 7 |
| Numero dei poli | 07 , 15 |
| Numero di prese collegate | 2 |
| Numero di spine collegate | 1 |
| Uscita cavo | costampato |

### Misure e dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [in m] | 0,50 |

# Contact allocation / Kontaktbelegung

**Contact allocation 15P (ISO 12098)**
**Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)**

| | |
|---|---|
| 1 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 2 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 3 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |
| 4 | Common return<br>Masse |
| 5 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 8 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 9 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus) |
| 10 | Worn brake line sensor<br>Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige |
| 11 | Pressure sensor for spring brake<br>Anzeige für Federspeicherbremse |
| 12 | Axle lifting device<br>Achsanhebung |
| 13 | Common return data lines<br>Masse für Datenleitung |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L |

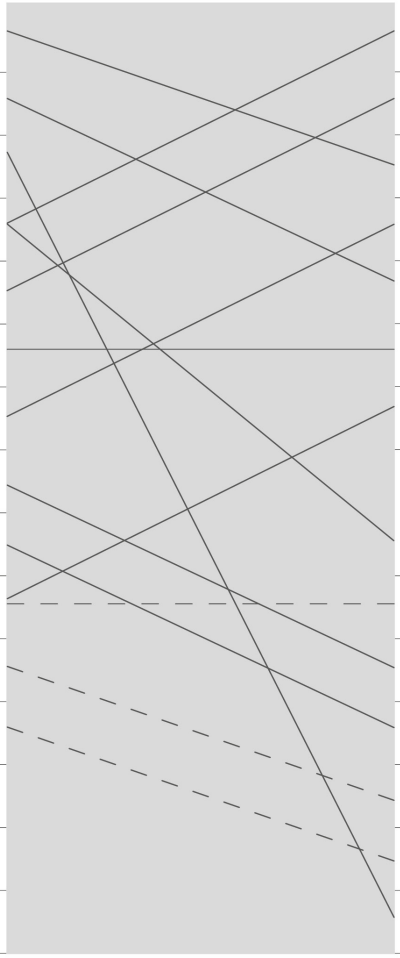

**Contact allocation 7P N (ISO 1185)**
**Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse |

**Contact allocation 7P S (ISO 3731)**
**Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus) |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse |
| 6 | Power supply conntrolled by ignition switch<br>Stromversorung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |

All used wires are white with printed numbers in black.
Alle genutzten Adern sind weiß mit schwarzem Nummernaufdruck.