Datasheet

Numero dell'articolo: 711220

Adattatore bispirale Economy



Descrizione	con spina 15 poli/24 (ISO 12098) e 2 spine 7 poli/24V in metallo (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorie	Adattatore , Spirale elettrica
Standards	ISO 12098, ISO 1185 - Type N, ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 85.0
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo
-----------------	---------------

Caratteristiche del progetto

|--|

Materiale

Colore corpo	argentato
Colore del cavo	nero
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Materiale guaina del cavo	PUR

Connettività


Diagramma di collegamento	diagramma 2
Fissaggio tra cavo e presa/spina	costampato
Numero dei poli	07,15
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	3
Uscita cavo	passacavo

Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	35,00
Lunghezza max. di lavoro [in m]	3,50



Contact allocation / Kontaktbelegung

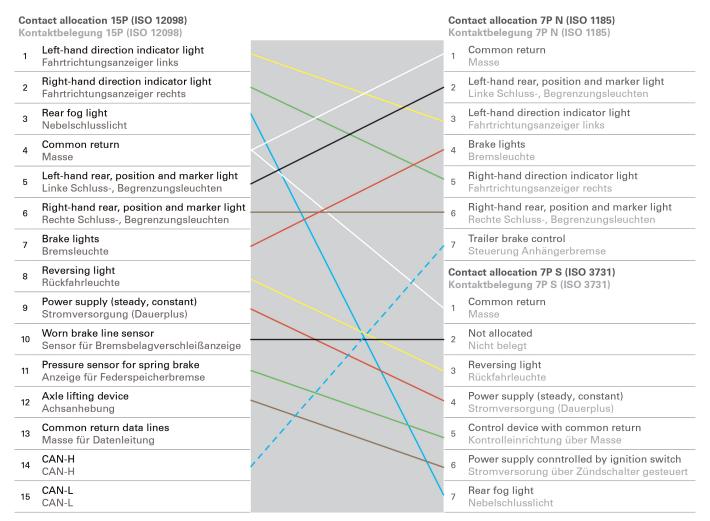

The cable between pole no. 14 of the 15P plug and pole no. 7 of the 7P pug is only allocated with the 15P plug and is placed insulated and back tied in 7P plug.

Leitung zwischen Pol Nr. 14 im 15P-Stecker und Pol Nr. 7 im 7P Stecker ist nur auf der 15-poligen Seite angeschlossen und liegt isoliert und zurückgebunden im 7P-Stecker.

