


Article Number: 151021

2P/6-24V(16A) 手持灯 插座 (ISO 4165)

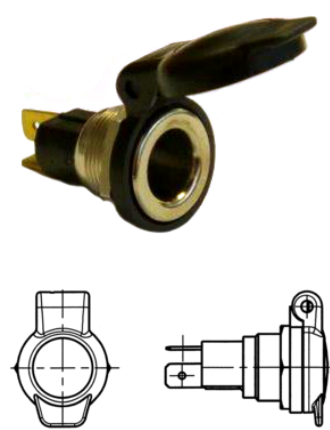

|            |          |
|------------|----------|
| Categories | 插座       |
| Standards  | ISO 4165 |
| Industries | 农业       |

电气细节和耐温性

|      |      |
|------|------|
| 电压   | 6-24 |
| 额定电流 | 16   |

包装和订单详情

|      |           |
|------|-----------|
| 包装   | 无包装       |
| 包装内容 | 六角螺母(M18) |

设计特点

|       |      |
|-------|------|
| 设计/版本 | 没开槽的 |
|-------|------|

杂

|      |     |
|------|-----|
| 产品补充 | 手持灯 |
|------|-----|

材料

|      |         |
|------|---------|
| 座身材料 | 防暴金属    |
| 座身颜色 | 银色      |
| 端盖材料 | 增强型复合材料 |
| 端盖版本 | 不带盖     |

连接

|        |      |
|--------|------|
| 接触端子   | 插入接触 |
| 插入接触特性 | 平端子  |
| 芯数     | 02   |

规范和标准

|      |       |
|------|-------|
| 保护等级 | IP 20 |
|------|-------|

措施和尺寸

|        |       |
|--------|-------|
| 插入接触尺寸 | 6,3mm |
|--------|-------|