


Article Number: 611268

7P/12V «ExperTech™» 螺旋线 (SAE J560 Primary, ABS)

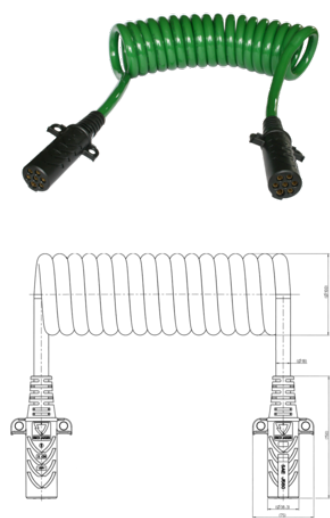

|            |            |
|------------|------------|
| Categories | 螺旋线        |
| Standards  | SAE J560   |
| Industries | 商用车        |
| 品牌         | ExperTech™ |

### 电气细节和耐温性

|          |              |
|----------|--------------|
| 电压       | 12           |
| 耐热温度 (度) | -40.0 - 85.0 |

### 包装和订单详情

|    |     |
|----|-----|
| 包装 | PE袋 |
|----|-----|

### 材料

|       |         |
|-------|---------|
| 座身材料  | 增强型复合材料 |
| 座身颜色  | 黑色      |
| 接触插颜色 | 黑色      |
| 电缆线颜色 | 绿色      |

### 连接

|              |           |
|--------------|-----------|
| 插头连接数量       | 1         |
| 插座连接数量       | 0         |
| 电缆线出口        | 折弯保护, 模塑的 |
| 电缆线和插座/插座的固定 | 模塑        |
| 芯数           | 07        |

### 规范和标准

|      |               |
|------|---------------|
| 标准补充 | ABS , Primary |
|------|---------------|

### 措施和尺寸

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 导线截面面积      | 4x 3,0mm <sup>2</sup> + 2x 5,0mm <sup>2</sup> + 1x 8,0mm <sup>2</sup> |
| 工作长度 (英尺)   | 12,00                                                                 |
| 最大拉伸长度 (米)  | 4,50                                                                  |
| 最大拉伸长度 (英尺) | 15,00                                                                 |
| 螺旋线外径 (毫米)  | 100,00                                                                |