
Datasheet

Article Number: 711216　　125度欧六排放标准转换器螺旋线





Description	带15P/24V插头(ISO 12098) 和2个7P/24V复合插头(ISO 1185 + ISO 3731)
Categories	转换器 , 螺旋线
Standards	ISO 12098 , ISO 1185 - N型 , ISO 3731 - S型
Industries	商用车

电气细节和耐温性

电压	24
耐热温度（度）	-40.0 - 125.0

包装和订单详情

包装	PE袋

设计特点

品牌	ERICH JAEGER

杂

产品补充	125度

材料

座身材料	增强型复合材料
座身颜色	黑/白
电缆线材料	聚氨酯
电缆线颜色	黑色

连接

接触分布	图3
插头连接数量	3
插座连接数量	0
电缆线出口	模塑的
电缆线和插座/插座的固定	模塑
芯数	07 , 15


措施和尺寸

最大工作长度（米）	3,00
最大拉伸长度（米）	4,50
螺旋线外径（毫米）	35,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)
Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

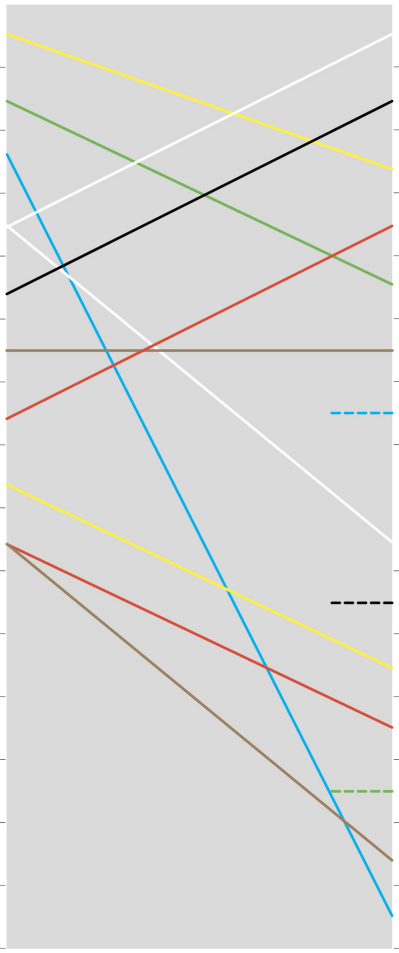

Contact allocation 7P N (ISO 1185)
Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse

Contact allocation 7P S (ISO 3731)
Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)

1	Common return Masse
2	Not allocated Nicht belegt
3	Reversing light Rückfahrleuchte
4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
7	Rear fog light Nebelschlusslicht

Connection wires for pole 10 to 12 are ready for use in 15P housing
Anschlüsse für Pol 10 bis 12 liegen im 15P Gehäuse bereit