
# Datasheet

Número de artículo: 311071 15, 7P/24V Adaptador (ISO 12098, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)



| | |
|---|---|
| Descripción | with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V socket (ISO 1185 + ISO 3731) |
| Categorías | Adaptador |
| Normas | ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S |
| Industrias | Vehículo industrial |

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|---|---|
| Tensión en [en V] | 24 |

## Detalles de empaque y pedido

| | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | sin embalaje |

## Caracteristicas de diseño

| | |
|---|---|
| Marcado | ERICH JAEGER |

## Material

| | |
|---|---|
| Color de la carcasa | negro |
| Material de la carcasa | Plástico reforzado |


## Conectividad

| | |
|---|---|
| Esquema de asignaciones | Esquema 10 |
| Número de conectores conectados | 1 |
| Número de polos | 07 , 15 |
| Número de tomas conectadas | 2 |

# Contact allocation / Kontaktbelegung

**Contact allocation 15P (ISO 12098)**
**Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)**

| | |
|---|---|
| 1 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 2 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 3 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |
| 4 | Common return<br>Masse |
| 5 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 8 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 9 | Hydraulic backplane<br>Hydraulische Rückwand |
| 10 | Minus<br>Minus |
| 11 | Paver brake *<br>Fertigbremse * |
| 12 | Drive off help<br>Anfahrhilfe |
| 13 | Working reflector<br>Arbeitsscheinwerfer |
| 14 | Lift axle (force sinking)<br>Liftachse (Zwangssenkung) |
| 15 | Reserve<br>Reserve |

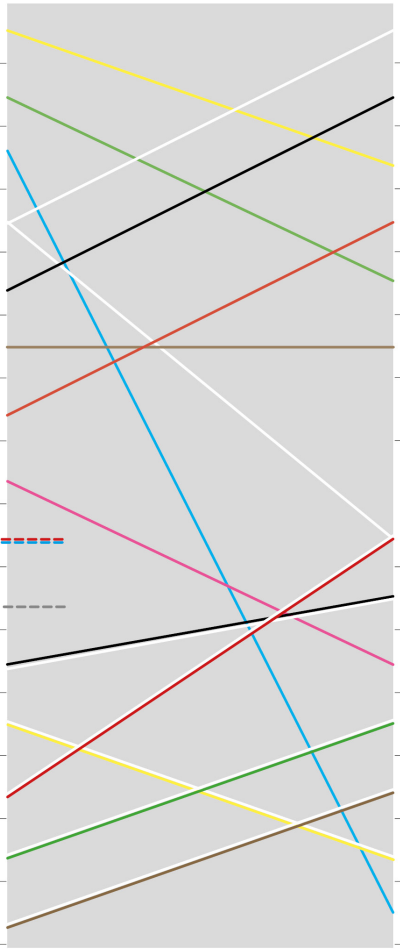

**Contact allocation 7P N (ISO 1185)**
**Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse |

**Contact allocation 7P S (ISO 3731)**
**Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus) |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse |
| 6 | Power supply conntrolled by ignition switch<br>Stromversorung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |

* Directional device to magnetic valve for brake system trailer (semi trailer for asphalt paving in road works)
* Ansteuerung Magnetventil für Bremssystem Anhänger (Kippsattelanhänger zur Teerdeckenfertigung im Straußenbau)