
# Datasheet

Article Number: 311038

Short adapter






| | |
|---|---|
| Description | with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V socket (ISO 1185 + ISO 3731) |
| Categories | Adapter |
| Standards | ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S |
| Industries | Commercial vehicles |

## Electrical Details and Temperature Resistance

| | |
|---|---|
| Voltage [in V] | 24 |

## Packaging and Order Details

| | |
|---|---|
| Packaging | without packaging |

## Design Features

| | |
|---|---|
| Branding | ERICH JAEGER |

## Material

| | |
|---|---|
| Housing color | black |
| Housing material | reinforced composite |


## Connectivity

| | |
|---|---|
| Contact allocation | diagram 9 |
| No. of connected plugs | 1 |
| No. of connected sockets | 2 |
| No. of poles | 07 , 15 |

# Contact allocation / Kontaktbelegung

**Contact allocation 15P (ISO 12098)**
**Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)**

| | |
|---|---|
| 1 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 2 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 3 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |
| 4 | Common return<br>Masse |
| 5 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 8 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 9 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus) |
| 10 | Worn brake line sensor<br>Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige |
| 11 | Pressure sensor for spring brake<br>Anzeige für Federspeicherbremse |
| 12 | Axle lifting device<br>Achsanhebung |
| 13 | Common return data lines<br>Masse für Datenleitung |
| 14 | CAN-H<br>CAN-H |
| 15 | CAN-L<br>CAN-L |

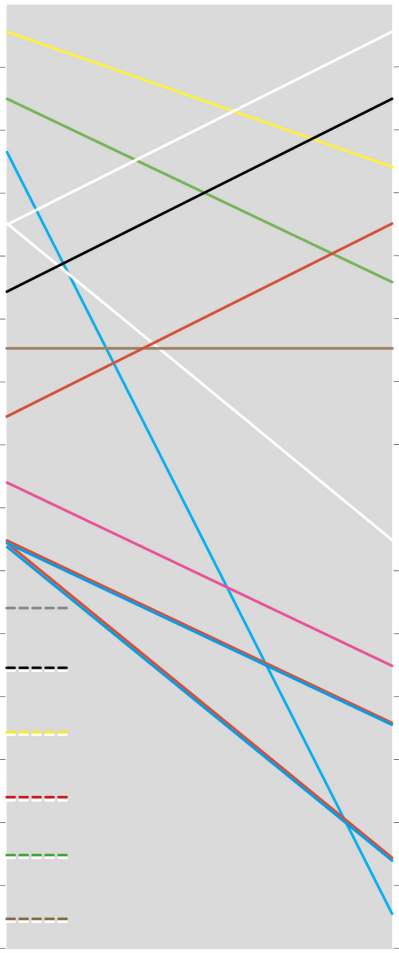

**Contact allocation 7P N (ISO 1185)**
**Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse |

**Contact allocation 7P S (ISO 3731)**
**Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus) |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse |
| 6 | Power supply conntrolled by ignition switch<br>Stromversorung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |

Wires 10 to 15 are not allocated.
Adern 10 bis 15 sind nicht angeschlossen.