


Número de artículo: 151227 2P/24V(207A) Toma de corriente (VDA 72594 B)

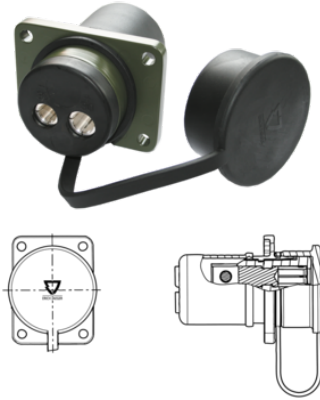

Categorías	Toma de corriente
Normas	VDA 72594
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	385
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	207

Detalles de empaque y pedido

Incluido en la entrega	Junta
Número de suministro NATO	5935-12-147-9480

Características de diseño

Design/Diseño	engomado
Tipo de sellado	Junta

Material

Color de la carcasa	verde bronce (RAL 6031-F9)
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material de la cubierta	Caucho
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa enchufable

Conectividad

Conexión de contacto	Conexión del terminal del cable M10
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Complemento de la norma	B
Grado de protección	IP X4

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	70,00
Para diámetros de cable	18,00mm