


Número de artículo: 151262 2P/24V(135A) Toma de corriente (VG 96917)

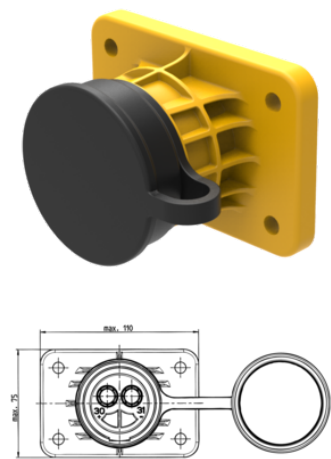

Categorías	Toma de corriente
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	245
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	135

Detalles de empaque y pedido

Incluido en la entrega	Casquillos de contacto de soldadura/crimpado (35 mm²)
Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno

Material

Color de la carcasa	amarillo (RAL 1021)
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material de la cubierta	Caucho
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa enchufable

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de polos	02
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------------------	-----------------------

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	35,00
---	-------