


Número de artículo: 382093 2P/24V(168A) Contacto (VG 96917 S50)

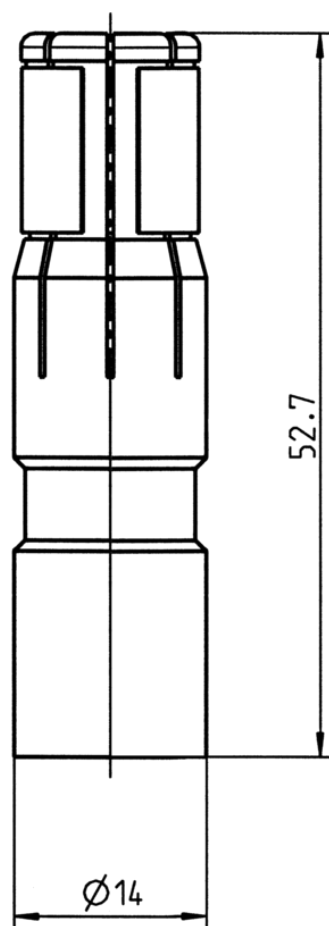

Categorías	Toma de corriente , Accesorio , Contacto
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	305
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	168

Detalles de empaque y pedido

Cantidad de embalaje	1
Número de suministro NATO	5999-12-335-5654
Tipo de embalaje	sin embalaje
Unidad de embalaje Unidad	Pieza

Características de diseño

Particularidades	con resorte superior
------------------	----------------------

Material

Superficie de contacto	Plata (Ag)
------------------------	------------

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de polos	02
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Complemento de la norma	S50
-------------------------	-----

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	50,00
---	-------