


Numéro de l'article:
035264-4

13P/12V Contact (ISO 11446)

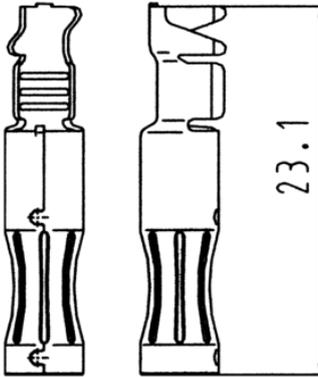

Catégories	Socle de prise , Accessoires , Contact
Normes	ISO 11446
Industries	Automobile

Détails électriques et résistance à la température

Voltage [en V]	12
----------------	----

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	rouleau
Quantité de conditionnement	2.000
Unité de conditionnement	pièces

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	convenient pour porte-contacts avec porte-contacts à verrouillage
--------------------------------	---

Matériel

Matériau du contact	cuivre-étain (CuSn)
Surface du contact	étain (Sn)

Connectivité

Méthode de production du contact	contact estampé
Nb. de poles	13
Terminaison du contact	contact à sertir
Type de contact	contact femelle

Mesures et dimensions

Contact : pour une section de câble minimum [en mm ²]	0,50
Contacts: pour câble de section max. [en mm ²]	1,00