
Datasheet

Numéro de l'article: 151321 2P/24V(500A) Socle de prise (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)

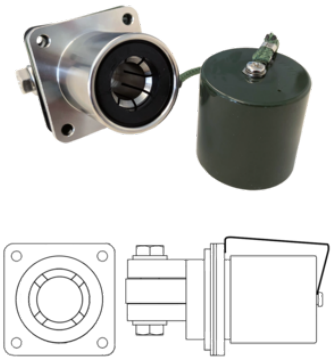

Catégories	Socle de prise
Normes	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Industries	Véhicules de défense

Défaut

US Army Ordnance No.	11674728

Détails électriques et résistance à la température

Courant de crête / charge rapide [en A]	1000
Courant nominal / charge continue [en A]	500
Résistance à la température [en °C]	-55.0 - 100.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
Réf. de stock OTAN	5935-01-097-9974

Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	couleur argent
Matériau du boîtier	métal incassable
Matériau du couvercle	plastique renforcé
Surface du contact	argent (Ag)
Version du couvercle	capuchon

Connectivité

Nb. de poles	02
Type de contact	contact femelle

Mesures et dimensions

Contacts: pour câble de section max. [en mm²]	70,00