


Numéro de l'article: 631001 13P/24V Câble spiralé (ISO 11446 - Version 24V)

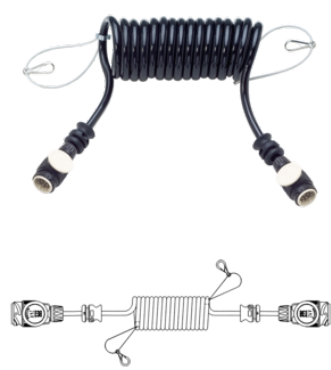

Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 11446 - Version 24V
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 125.0
Voltage [en V]	24

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sans conditionnement
-----------------	----------------------

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	avec kit de fixation
--------------------------------	----------------------

Matériel

Couleur du barillet de contact	blanc
Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Couleur du macaron	blanc
Matériau du boîtier	plastique renforcé

Connectivité

Nb. de poles	13
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0

Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	50,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur de travail maximum [en m]	3,00
section de câble	12x 1,5mm ² + 3x 2,5mm ²