


Numero dell'articolo: 151227 2P/24V(207A) Presa (VDA 72594 B)

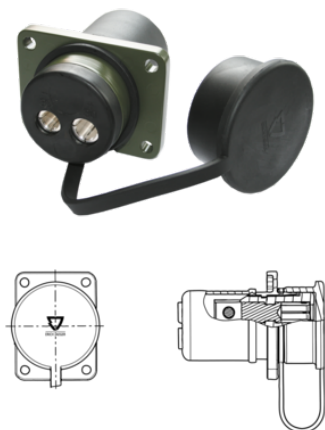

Categorie	Presa
Standards	VDA 72594
Industrie	Veicoli per la difesa

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]	385
Corrente nominale / continuativa [in A]	207
Tensione [in V]	24

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Codice approvvigionamento NATO	5935-12-147-9480
Incluso nella spedizione	guarnizione
Tipo di imballo	sacchetto in PE

Caratteristiche del progetto

Design/Versione	gommato
Tipo di guarnizione	seal

Materiale

Colore corpo	verde bronzo
Colore del portacontatti	nero
Materiale coperchio	gomma
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Tipologia coperchio	cappuccio a scatto
Trattamento superficiale dei contatti	argento (Ag)

Connettività

Collegamento contatti	terminale cavo M10
Numero dei poli	02
Numero di uscite della guarnizione	doppio
Tipologia di contatti	contatto femmina

Norme e standard

Attributo della normativa	B
Protezione	IP X4

Misure e dimensioni

Contatto: massima sezione [in mm ²]	70,00
---	-------

Per diametro cavo

18,00mm