


Numero dell'articolo: 311207 Adattatore corto



Descrizione	con spina 15 poli 24V (ISO 12098) e presa 7 poli 24V (ISO 1185)
Categorie	Adattatore
Standards	ISO 1185 - Type N , ISO 12098
Industrie	Veicoli commerciali

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	24
-----------------	----

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	sacchetto in PE
-----------------	-----------------

Caratteristiche del progetto

Caratteristiche speciali	area di connessione resinata a tenuta stagna
--------------------------	--

Materiale

Colore corpo	nero
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata

Connettività

Diagramma di collegamento	diagramma 11
Numero dei poli	07 , 15
Numero di prese collegate	1
Numero di spine collegate	1

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098)


Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
3	Rear fog light Nebelschlusslicht
4	Common return Masse
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte
8	Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse
12	Axle lifting device Achsanhebung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H
15	CAN-L CAN-L

Contact allocation 7P N (ISO 1185)

Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Common return Masse
2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Brake lights Bremsleuchte
5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Trailer brake control* Steuerung Anhängerbremse*

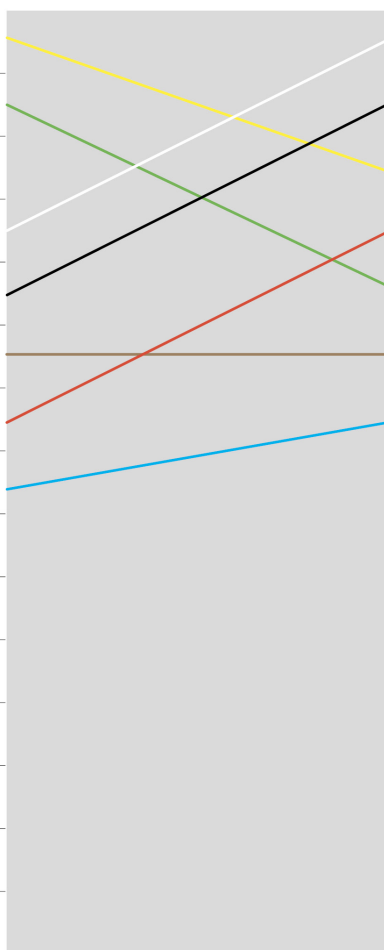

* Chamber 8 of 15p plug is connected with chamber 7 of 7p socket. This pinout is not according to ISO 1185 and 12098.

* Kammer 8 des 15P-Steckers mit Kammer 7 der 7P-Steckdose verbunden. Diese Belegung entspricht nicht der ISO Norm 1185 und 12098.