


Article Number: 151227

2P/24V(207A) 插座 (VDA 72594 B)

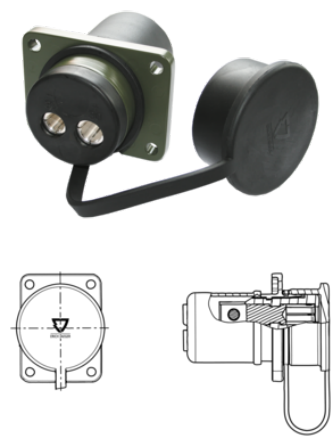

Categories	插座
Standards	VDA 72594
Industries	军用车

电气细节和耐温性

峰值电流/短时负载 (安培)	385
电压	24
额定电流	207

包装和订单详情

NATO库存号	5935-12-147-9480
包装	PE袋
包装内容	密封

设计特点

密封类型	密封
设计/版本	喷油

材料

座身材料	防暴金属
座身颜色	青绿色
接触插颜色	黑色
接触表面	银 (Ag)
端盖材料	橡胶
端盖版本	按键帽

连接

密封出口数量	双
接触版本	接触套筒
接触端子	电缆终端连接M10
芯数	02

规范和标准

保护等级	IP X4
标准补充	B

措施和尺寸

接触: 适用于最大截面面积 (mm²) 导线	70,00
------------------------	-------

适用于电缆线直径

18,00mm