


Article Number: 251207

2P/24V(207A) 插头 (VDA 72594 C)

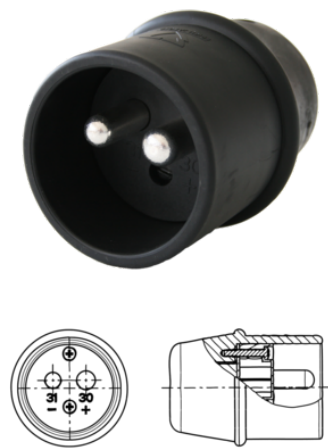

Categories	插头
Standards	VDA 72594
Industries	军用车

电气细节和耐温性

峰值电流/短时负载 (安培)	385
电压	24
额定电流	207

包装和订单详情

包装	PE袋
----	-----

设计特点

设计/版本	喷油
-------	----

材料

座身材料	防暴金属
座身颜色	黑色
接触插颜色	黑色
接触表面	银 (Ag)

连接

密封出口数量	双
接触版本	接触针
接触端子	焊接接触
电缆线出口	dual cable outlet 180°
芯数	02

规范和标准

保护等级	IP X4
标准补充	C

措施和尺寸

接触: 适用于最大截面面积 (mm²) 导线	70,00
适用于电缆线直径	18,00mm