
# Datasheet

Article Number: 311071　　短转换器



| | |
|---|---|
| Description | 带15P/24V插头(ISO12098)和2个7P/24V插座(ISO 1185 + ISO3731) |
| Categories | 转换器 |
| Standards | ISO 12098 , ISO 1185 - N型 , ISO 3731 - S型 |
| Industries | 商用车 |

## 电气细节和耐温性

| | |
|---|---|
| 电压 | 24 |

## 包装和订单详情

| | |
|---|---|
| 包装 | 无包装 |

## 设计特点

| | |
|---|---|
| 品牌 | ERICH JAEGER |

## 材料

| | |
|---|---|
| 座身材料 | 增强型复合材料 |
| 座身颜色 | 黑色 |


## 连接

| | |
|---|---|
| 接触分布 | 图10 |
| 插头连接数量 | 1 |
| 插座连接数量 | 2 |
| 芯数 | 07 , 15 |

# Contact allocation / Kontaktbelegung

**Contact allocation 15P (ISO 12098)**
**Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)**

| | |
|---|---|
| 1 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 2 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 3 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |
| 4 | Common return<br>Masse |
| 5 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 8 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 9 | Hydraulic backplane<br>Hydraulische Rückwand |
| 10 | Minus<br>Minus |
| 11 | Paver brake *<br>Fertigbremse * |
| 12 | Drive off help<br>Anfahrhilfe |
| 13 | Working reflector<br>Arbeitsscheinwerfer |
| 14 | Lift axle (force sinking)<br>Liftachse (Zwangssenkung) |
| 15 | Reserve<br>Reserve |

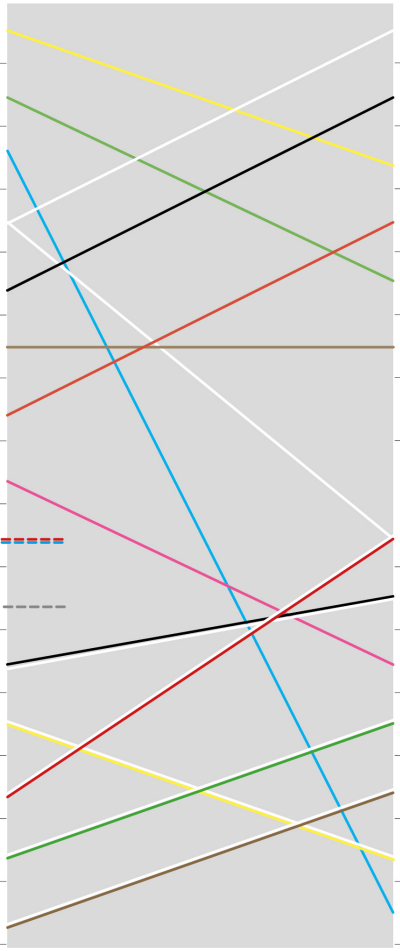

**Contact allocation 7P N (ISO 1185)**
**Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Left-hand rear, position and marker light<br>Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 3 | Left-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger links |
| 4 | Brake lights<br>Bremsleuchte |
| 5 | Right-hand direction indicator light<br>Fahrtrichtungsanzeiger rechts |
| 6 | Right-hand rear, position and marker light<br>Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten |
| 7 | Trailer brake control<br>Steuerung Anhängerbremse |

**Contact allocation 7P S (ISO 3731)**
**Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)**

| | |
|---|---|
| 1 | Common return<br>Masse |
| 2 | Not allocated<br>Nicht belegt |
| 3 | Reversing light<br>Rückfahrleuchte |
| 4 | Power supply (steady, constant)<br>Stromversorgung (Dauerplus) |
| 5 | Control device with common return<br>Kontrolleinrichtung über Masse |
| 6 | Power supply conntrolled by ignition switch<br>Stromversorung über Zündschalter gesteuert |
| 7 | Rear fog light<br>Nebelschlusslicht |

* Directional device to magnetic valve for brake system trailer (semi trailer for asphalt paving in road works)
* Ansteuerung Magnetventil für Bremssystem Anhänger (Kippsattelanhänger zur Teerdeckenfertigung im Straußenbau)